


# HK PA MC

Kabelio srieginės jungties apsauga nuo sproginimo

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Veržiamosios kabelių jungtys pagal ATEX, IECEx ir EAC
<b>Darbinė temperatūra</b>	Nuo -60 °C iki +100 °C
<b>Medžiaga</b>	Žalvaris, nikeluotas
<b>Naudojimas</b>	Naudoti su nešarvuotais, plastiku izoliuotais kabeliais (Ø 6,5–11,9 mm)

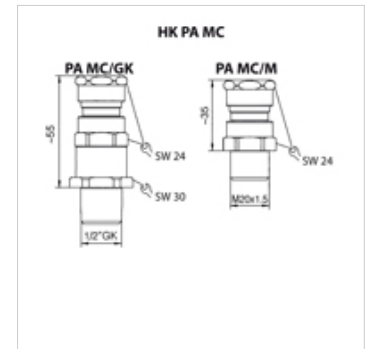

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Svoris (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## priedai šiems gaminiams

HK DHA	Elektromagnetinis vožtuvas NG 6, apsaugotas nuo sproginimo
--------	--