

SRD MG

Griešanas gredzens


HANSA FLEX

Īpašības

Modelis Griešanas gredzens

Standarts DIN 3861

Materiāls Misiņš

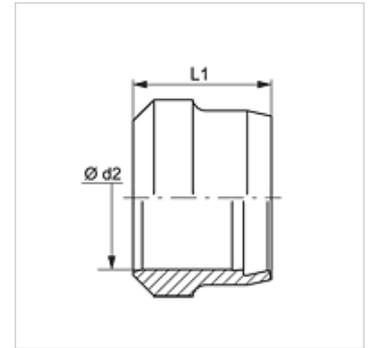

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|--------|--------------|------------|
| SRD 04 LL MG | LL | 4 | 6,0 |
| SRD 05 LL MG | LL | 5 | 7,0 |
| SRD 06 LL MG | LL | 6 | 7,0 |
| SRD 08 LL MG | LL | 8 | 7,0 |
| SRD 10 LL MG | LL | 10 | 7,0 |
| SRD 12 LL MG | LL | 12 | 7,5 |
| SRD 06 MG | L / S | 6 | 9,5 |
| SRD 08 MG | L / S | 8 | 9,5 |
| SRD 10 MG | L / S | 10 | 10,0 |
| SRD 12 MG | L / S | 12 | 10,0 |
| SRD 14 MG | S | 14 | 10,0 |
| SRD 15 MG | L | 15 | 10,0 |
| SRD 16 MG | S | 16 | 10,5 |
| SRD 18 MG | L | 18 | 10,0 |
| SRD 20 MG | S | 20 | 12,5 |
| SRD 22 MG | L | 22 | 10,5 |
| SRD 25 MG | S | 25 | 12,5 |
| SRD 28 MG | L | 28 | 10,5 |
| SRD 30 MG | S | 30 | 13,0 |
| SRD 35 MG | L | 35 | 13,0 |
| SRD 38 MG | S | 38 | 13,5 |
| SRD 42 MG | L | 42 | 13,0 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

SRD Griešanas gredzens, Tērauds

SRD VA Griešanas gredzens, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi