

# UEM
Uzmavuzgrieznis

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska uzgriežņa vītne |
| **Modelis** | Uzmavuzgrieznis |
| **Standarts** | DIN 3870 |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |

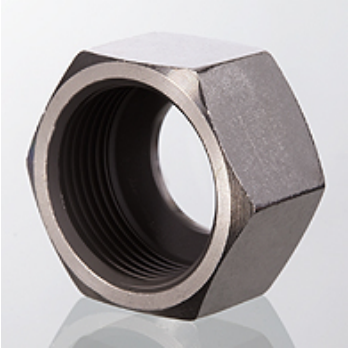




## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UEM 04 LL** | LL | 4,0 | M 8 x 1 | 11,5 | 10 |
| **UEM 05 LL** | LL | 5,0 | M 10 x 1 | 12,0 | 12 |
| **UEM 06 LL** | LL | 6,0 | M 10 x 1 | 12,0 | 12 |
| **UEM 08 LL** | LL | 8,0 | M 12 x 1 | 12,5 | 14 |
| **UEM 10 LL** | LL | 10,0 | M 14 x 1 | 13,5 | 17 |
| **UEM 12 LL** | LL | 12,0 | M 16 x 1 | 13,5 | 19 |
| **UEM 16 LL** | LL | 16,0 | M 22 x 1,5 | 17,5 | 27 |
| | | | | | |
| **UEM NW 04 L** | L | 6,0 | M 12 x 1,5 | 15,0 | 14 |
| **UEM NW 06 L** | L | 8,0 | M 14 x 1,5 | 15,0 | 17 |
| **UEM NW 08 L** | L | 10,0 | M 16 x 1,5 | 16,0 | 19 |
| **UEM NW 10 L** | L | 12,0 | M 18 x 1,5 | 16,0 | 22 |
| **UEM NW 13 L** | L | 15,0 | M 22 x 1,5 | 17,5 | 27 |
| **UEM NW 16 L** | L | 18,0 | M 26 x 1,5 | 18,5 | 32 |
| **UEM NW 16 L 27** | L | 18,0 | M 27 x 2 | 18,0 | 32 |
| **UEM NW 20 L** | L | 22,0 | M 30 x 2 | 20,5 | 36 |
| **UEM NW 25 L** | L | 28,0 | M 36 x 2 | 21,5 | 41 |
| **UEM NW 32 L** | L | 35,0 | M 45 x 2 | 24,5 | 50 |
| **UEM NW 40 L** | L | 42,0 | M 52 x 2 | 24,5 | 60 |
| | | | | | |
| **UEM NW 03 S** | S | 6,0 | M 14 x 1,5 | 17,0 | 17 |
| **UEM NW 04 S** | S | 8,0 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 19 |
| **UEM NW 06 S** | S | 10,0 | M 18 x 1,5 | 18,0 | 22 |
| **UEM NW 08 S** | S | 12,0 | M 20 x 1,5 | 18,0 | 24 |
| **UEM NW 10 S** | S | 14,0 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 27 |
| **UEM NW 13 S** | S | 16,0 | M 24 x 1,5 | 21,0 | 30 |
| **UEM NW 16 S** | S | 20,0 | M 30 x 2 | 24,5 | 36 |
| **UEM NW 20 S** | S | 25,0 | M 36 x 2 | 27,5 | 46 |
| **UEM NW 25 S** | S | 30,0 | M 42 x 2 | 29,5 | 50 |
| **UEM NW 32 S** | S | 38,0 | M 52 x 2 | 33,0 | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **UEM VA** | Uzmavuzgrieznis, VA, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |
| **UEM MG** | Uzmavuzgrieznis MG, Misiņš |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*