
AH MG
Redukcijas veidgabals

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska uzgriežņa vītne
Blīvējuma veids 1	Īscaurule ar griešanas gredzenu
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Redukcijas veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Standarts	ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Misiņš



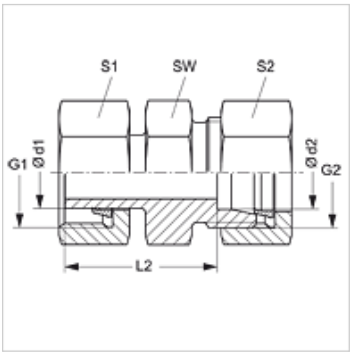

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
AH NW 06 L 04 MG	L	PN 200	8	6	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	25,5	12	17	14
AH NW 08 L 04 MG	L	PN 200	10	6	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	27,0	12	19	14
AH NW 08 L 06 MG	L	PN 200	10	8	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	27,5	14	19	17
AH NW 10 L 04 MG	L	PN 200	12	6	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	28,0	14	22	14
AH NW 10 L 06 MG	L	PN 200	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	29,0	14	22	17
AH NW 10 L 08 MG	L	PN 200	12	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	30,0	17	22	19
AH NW 13 L 04 MG	L	PN 200	15	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	29,0	17	27	14
AH NW 13 L 06 MG	L	PN 200	15	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	29,0	17	27	17
AH NW 13 L 08 MG	L	PN 200	15	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	30,0	17	27	19
AH NW 13 L 10 MG	L	PN 200	15	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	31,0	19	27	22
AH NW 16 L 06 MG	L	PN 200	18	8	M 26 x 1,5	M 14 x 1,5	31,0	19	32	17
AH NW 16 L 08 MG	L	PN 200	18	10	M 26 x 1,5	M 16 x 1,5	32,0	19	32	19
AH NW 16 L 10 MG	L	PN 200	18	12	M 26 x 1,5	M 18 x 1,5	33,0	19	32	22
AH NW 16 L 13 MG	L	PN 200	18	15	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	34,0	24	32	27
AH NW 20 L 13 MG	L	PN 100	22	15	M 30 x 2	M 22 x 1,5	36,0	24	36	27
AH NW 20 L 16 MG	L	PN 100	22	18	M 30 x 2	M 26 x 1,5	36,5	27	36	32
AH NW 25 L 08 MG	L	PN 100	28	10	M 36 x 2	M 16 x 1,5	35,0	30	41	19
AH NW 25 L 10 MG	L	PN 100	28	12	M 36 x 2	M 18 x 1,5	36,0	30	41	22
AH NW 25 L 13 MG	L	PN 100	28	15	M 36 x 2	M 22 x 1,5	37,0	30	41	27
AH NW 25 L 16 MG	L	PN 100	28	18	M 36 x 2	M 26 x 1,5	37,5	30	41	32
AH NW 25 L 20 MG	L	PN 100	28	22	M 36 x 2	M 30 x 2	39,5	32	41	36
AH NW 06 S 04 MG	S	PN 400	10	8	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	34,0	17	22	19
AH NW 08 S 03 MG	S	PN 400	12	6	M 20 x 1,5	M 14 x 1,5	32,0	14	24	17
AH NW 08 S 04 MG	S	PN 400	12	8	M 20 x 1,5	M 16 x 1,5	34,0	17	24	19
AH NW 08 S 06 MG	S	PN 400	12	10	M 20 x 1,5	M 18 x 1,5	33,5	19	24	22
AH NW 13 S 04 MG	S	PN 250	16	8	M 24 x 1,5	M 16 x 1,5	37,0	17	30	19
AH NW 13 S 06 MG	S	PN 250	16	10	M 24 x 1,5	M 18 x 1,5	36,5	19	30	22
AH NW 13 S 08 MG	S	PN 250	16	12	M 24 x 1,5	M 20 x 1,5	38,5	22	30	24
AH NW 16 S 04 MG	S	PN 250	20	8	M 30 x 2	M 16 x 1,5	42,0	22	36	19
AH NW 16 S 06 MG	S	PN 250	20	10	M 30 x 2	M 18 x 1,5	41,5	22	36	22
AH NW 16 S 08 MG	S	PN 250	20	12	M 30 x 2	M 20 x 1,5	43,5	22	36	24
AH NW 16 S 13 MG	S	PN 250	20	16	M 30 x 2	M 24 x 1,5	44,5	27	36	30
AH NW 20 S 16 MG	S	PN 250	25	20	M 36 x 2	M 30 x 2	48,5	32	46	36
AH NW 25 S 20 MG	S	PN 250	30	25	M 42 x 2	M 36 x 2	57,0	41	50	46
AH NW 32 S 25 MG	S	PN 200	38	30	M 52 x 2	M 42 x 2	60,5	46	60	50

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d1 = caurules ārējais diametrs – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

AH	Redukcijas veidgabals, Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
AH VA	Redukcijas veidgabals, Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.