
DTM
Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Metriska ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	Gredzens ar noblīvētu malu
Savienojums 2 + 3	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2 + 3	24° iekšējais konuss
Modelis	Atvāžams veidgabals bez droseles
Konstrukcija	T-veida
Standarts	DIN 3865
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



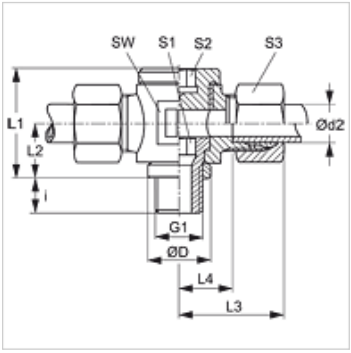

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
DTM NW 04 HL	L	PN 160	6	M 10 x 1	14	8	24	12	27	12,0	19	6	6	14
DTM NW 06 HL	L	PN 160	8	M 12 x 1,5	17	12	27	14	28	13,0	22	6	6	17
DTM NW 08 HL	L	PN 100	10	M 14 x 1,5	19	12	30	15	30	15,0	22	8	8	19
DTM NW 10 HL	L	PN 100	12	M 16 x 1,5	21	12	36	18	32	17,5	27	10	10	22
DTM NW 13 HL	L	PN 100	15	M 18 x 1,5	23	12	39	19	35	20,0	30	12	12	27
DTM NW 16 HL	L	PN 100	18	M 22 x 1,5	27	14	41	20	37	20,5	32	14	14	32
DTM NW 20 HL	L	PN 100	22	M 26 x 1,5	31	16	46	22	41	24,5	36	17	17	36
DTM NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	39	18	58	29	46	29,5	46	22	22	41
DTM NW 32 HL	L	PN 63	35	M 42 x 2	49	20	69	33	55	33,0	55	27	27	50
DTM NW 40 HL	L	PN 63	42	M 48 x 2	55	22	84	41	63	40,0	70	32	32	60
DTM NW 03 HS	S	PN 160	6	M 12 x 1,5	17	12	27	14	30	15,0	22	6	6	17
DTM NW 04 HS	S	PN 160	8	M 14 x 1,5	19	12	30	15	31	16,0	22	8	8	19
DTM NW 06 HS	S	PN 100	10	M 16 x 1,5	21	12	36	18	34	18,0	27	10	10	22
DTM NW 08 HS	S	PN 100	12	M 18 x 1,5	23	12	39	19	36	26,0	30	12	12	24
DTM NW 10 HS	S	PN 100	14	M 20 x 1,5	25	14	41	20	40	22,0	32	12	12	27
DTM NW 13 HS	S	PN 100	16	M 22 x 1,5	27	14	45	22	42	23,5	36	14	14	30
DTM NW 16 HS	S	PN 100	20	M 27 x 2	32	16	58	28	50	28,5	46	17	17	36
DTM NW 20 HS	S	PN 100	25	M 33 x 2	39	18	62	31	55	31,0	50	22	22	46
DTM NW 25 HS	S	PN 63	30	M 42 x 2	49	20	74	36	63	36,5	60	27	27	50
DTM NW 32 HS	S	PN 63	38	M 48 x 2	55	22	84	41	72	41,0	70	32	32	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

DTM VA	Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
XDTM	Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.