
DG HB IR

Veidgabals ar pagriezienu, lodīšu gultnis

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	60° iekšējais konuss + E veida daļa
Savienojums 2	BSP iekšējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 2	A veida
Modelis	Veidgabals ar pagriezienu
Papildinājums modelim	Ar lodveida ievirzi
Konstrukcija	Taisna
Temperatūra min.	-30 °C
Temperatūra max.	95 °C
Darba vides	Eļļa
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



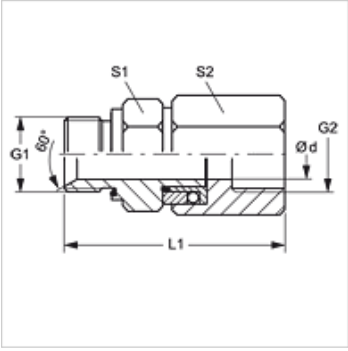

Norāde

Funkcionāli tehniskā nolūkā minimālajam darba spiedienam jābūt 10 bāriem.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d (mm)	G1 + G2	L1 (mm)	S1	S2
DG HB 10 IR	PN 300	8	G 3/8" -19	89,5	24	24
DG HB 13 IR	PN 300	10	G 1/2" -14	89,5	27	32

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.