
# DTR VA

Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | Gredzens ar noblīvētu malu |
| **Savienojums 2 + 3** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2 + 3** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Atvāžams veidgabals bez droseles |
| **Konstrukcija** | T-veida |
| **Standarts** | DIN 3865 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



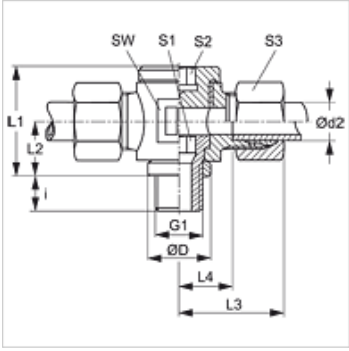


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DTR NW 06 HL VA** | L | PN 160 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30 | 15 | 29 | 14,0 | 22 | 8 | 8 | 17 |
| **DTR NW 13 HL VA** | L | PN 100 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 40 | 20 | 35 | 20,0 | 30 | 12 | 12 | 27 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **DTR VA** | Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |
| **XDTR VA** | Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*