
# GVR
## Veidgabals ar pagriezienu, slīdgultnis

HANSA-FLEX

### Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | E veida |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Veidgabals ar pagriezienu (ieskrūvējams savienojums) |
| **Papildinājums modelim** | Slīdes gultnis |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



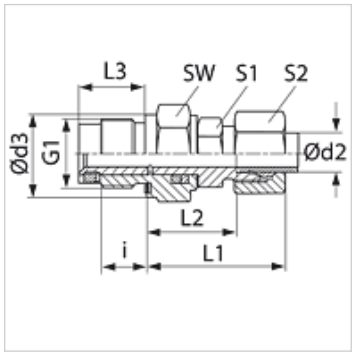


### Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

### Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GVR NW 04 HL 1/4** | L | PN 40 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 40 | 21,0 | 18,0 | 19 | 12 | 14 |
| **GVR NW 06 HL** | L | PN 40 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 40 | 21,0 | 18,0 | 19 | 14 | 17 |
| **GVR NW 08 HL 3/8** | L | PN 40 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 22 | 40 | 25,0 | 18,0 | 24 | 17 | 19 |
| **GVR NW 10 HL 1/2** | L | PN 40 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 27 | 42 | 27,0 | 21,0 | 27 | 19 | 22 |
| **GVR NW 13 HL 3/4** | L | PN 40 | 15 | G 3/4" -14 | 16 | 32 | 47 | 32,0 | 24,0 | 32 | 24 | 27 |
| **GVR NW 16 HL 1** | L | PN 40 | 18 | G 1" -11 | 18 | 40 | 51 | 35,0 | 27,5 | 41 | 27 | 22 |
| **GVR NW 20 HL 1** | L | PN 40 | 22 | G 1" -11 | 18 | 40 | 55 | 39,5 | 27,5 | 41 | 32 | 36 |
| **GVR NW 25 HL 11/4** | L | PN 40 | 28 | G 1.1/4" -11 | 20 | 40 | 57 | 40,5 | 31,0 | 50 | 41 | 41 |
| **GVR NW 32 HL 11/2** | L | PN 40 | 35 | G 1.1/2" -11 | 22 | 55 | 66 | 44,5 | 35,0 | 55 | 46 | 50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **GVR NW 03 HS** | S | PN 100 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 38 | 23,0 | 18,0 | 19 | 14 | 17 |
| **GVR NW 04 HS** | S | PN 100 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 19 | 39 | 24,0 | 18,0 | 19 | 17 | 19 |
| **GVR NW 06 HS** | S | PN 100 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 22 | 43 | 26,5 | 18,0 | 24 | 19 | 22 |
| **GVR NW 08 HS 1/2** | S | PN 100 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 27 | 45 | 28,5 | 21,0 | 27 | 22 | 24 |
| **GVR NW 13 HS 3/4** | S | PN 100 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 32 | 52 | 33,5 | 24,0 | 32 | 27 | 30 |
| **GVR NW 16 HS 1** | S | PN 100 | 20 | G 1" -11 | 18 | 40 | 60 | 38,0 | 27,5 | 41 | 32 | 36 |
| **GVR NW 20 HS** | S | PN 100 | 25 | G 1" -11 | 18 | 40 | 65 | 40,5 | 27,5 | 41 | 41 | 46 |
| **GVR NW 25 HS 11/4** | S | PN 100 | 30 | G 1.1/4" -11 | 20 | 50 | 68 | 41,5 | 31,0 | 50 | 46 | 50 |
| **GVR NW 32 HS 11/2** | S | PN 100 | 38 | G 1.1/2" -11 | 22 | 55 | 78 | 47,0 | 35,0 | 55 | 55 | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*