


### Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	BSPT ārējās vītnes, koniskas
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Vītnes blīvējums
<b>Savienojums 2 + 3</b>	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
<b>Blīvējuma veids 2 + 3</b>	24° iekšējais konuss
<b>Modelis</b>	leskrūvējams veidgabals
<b>Konstrukcija</b>	T-veida
<b>Standarts</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Piegādes apjoms</b>	lemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
<b>Materiāls</b>	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

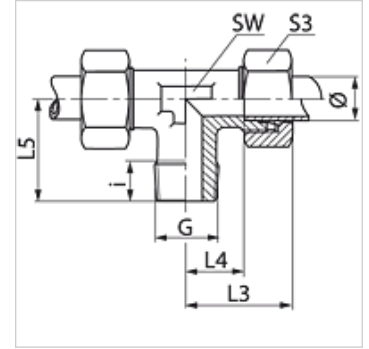

### Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

### Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
TR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	21	11,0	17	9	10
TR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	21	9,5	17	9	12
TR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
TR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
TR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
TR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
TR NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	R 3/8" K	12	30	15,0	28	14	17
TR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
TR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	30	15,0	27	17	19
TR NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	R 1/2" K	14	37	21,0	33	17	19
TR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
TR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
TR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	38	20,5	34	17	32
TR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
TR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
TR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
TR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	14	19
TR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
TR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	38	21,5	28	17	24
TR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	37	21,0	33	17	19
TR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	40	22,0	32	19	27
TR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30

Ø = caurules ārējais diametrs – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

### Izstrādājumu varianti

<b>TRK</b>	leskrūvējams veidgabals, T-veida, Tērauds
<b>TRK MG</b>	leskrūvējams veidgabals, T-veida, Misiņš
<b>XTRK VA</b>	leskrūvējams veidgabals, T-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi