

# RIL M

Noņemams redukcijas savienojums, garš

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | B veida |
| **Savienojums 2** | metriska iekšējā vītne, cilindriska |
| **Modelis** | Noņemams redukcijas savienojums |
| **Konstrukcija** | garš |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |

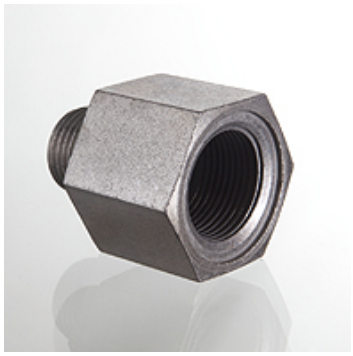

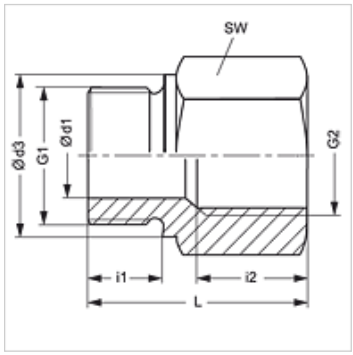


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d1 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIL M 18 22** | PN 250 | 8 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 12 | 20 | 41 | 32 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*