

SA VA
Piemetināms veidgabals

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	Piemetināma iemava metriskajai caurulei
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Piemetināms veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

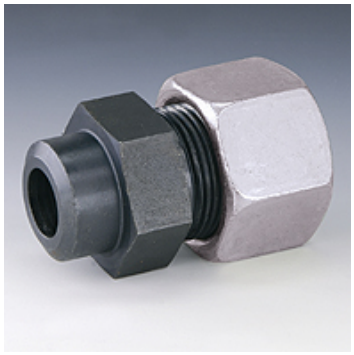

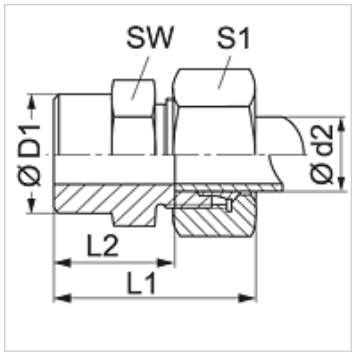

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
SA NW 04 HL VA	L	PN 315	6	10	29	14,0	14	14
SA NW 06 HL VA	L	PN 315	8	12	31	16,0	14	17
SA NW 08 HL VA	L	PN 315	10	14	33	18,0	17	19
SA NW 10 HL VA	L	PN 315	12	16	33	18,0	19	22
SA NW 13 HL VA	L	PN 315	15	19	37	22,0	22	27
SA NW 16 HL VA	L	PN 315	18	22	40	23,5	27	32
SA NW 20 HL VA	L	PN 160	22	27	45	28,5	32	36
SA NW 25 HL VA	L	PN 160	28	32	47	30,5	41	41
SA NW 32 HL VA	L	PN 160	35	40	54	32,5	46	50
SA NW 40 HL VA	L	PN 160	42	46	58	35,0	55	60
SA NW 03 HS VA	S	PN 630	6	11	34	19,0	14	17
SA NW 04 HS VA	S	PN 630	8	13	36	21,0	17	19
SA NW 06 HS VA	S	PN 630	10	15	39	22,5	19	22
SA NW 08 HS VA	S	PN 630	12	17	41	24,5	22	24
SA NW 10 HS VA	S	PN 630	14	19	45	27,0	24	27
SA NW 13 HS VA	S	PN 400	16	21	45	26,6	27	30
SA NW 16 HS VA	S	PN 400	20	26	51	29,5	32	36
SA NW 20 HS VA	S	PN 400	25	31	56	32,0	41	46
SA NW 25 HS VA	S	PN 400	30	36	62	35,5	46	50
SA NW 32 HS VA	S	PN 315	38	44	69	38,0	55	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

SA	Piemetināms veidgabals, Tērauds
SA MG	Piemetināms veidgabals, Misiņš
XSA VA	Piemetināms veidgabals, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.