
# XSTOM VA

Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | E veida |
| **Savienojums 2 + 3** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2 + 3** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Atvāžami veidgabali bez droseles (augstspiediena) |
| **Konstrukcija** | T-veida |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



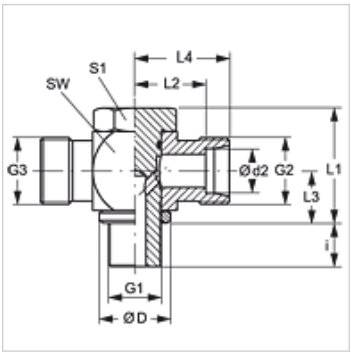


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Pasūtījuma norādes

NBR plombas
FPM (Viton) pēc pieprasījuma

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSTOM 04 LL VA** | LL | PN 63 | 4 | M 8 x 1 | M 8 x 1 | 15 | 8 | 24,0 | 11,0 | 10,5 | 15 | 18 | 17 |
| **XSTOM 06 LL VA** | LL | PN 63 | 6 | M 10 x 1 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 17 | 18 | 17 |
| **XSTOM 08 LL VA** | LL | PN 63 | 8 | M 10 x 1 | M 12 x 1 | 14 | 8 | 24,0 | 11,5 | 10,5 | 17 | 18 | 17 |
| **XSTOM NW04 HL VA** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 14 | 8 | 24,0 | 12,0 | 10,5 | 19 | 17 | 17 |
| **XSTOM NW06 HL VA** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 14,5 | 14,0 | 21 | 22 | 19 |
| **XSTOM NW08 HL VA** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 15,5 | 14,0 | 22 | 22 | 19 |
| **XSTOM NW10 HL VA** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 18,0 | 16,5 | 25 | 27 | 24 |
| **XSTOM NW13 HL VA** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 20,5 | 18,5 | 26 | 30 | 27 |
| **XSTOM NW16 HL VA** | L | PN 250 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 21,0 | 21,5 | 28 | 32 | 30 |
| **XSTOM NW20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31 | 16 | 53,0 | 27,5 | 24,0 | 35 | 41 | 36 |
| **XSTOM NW25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 32,0 | 30,5 | 40 | 50 | 46 |
| **XSTOM NW32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 36,0 | 35,5 | 47 | 60 | 55 |
| **XSTOM NW40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 40,5 | 40,5 | 51 | 70 | 60 |
| **XSTOM NW03 HS VA** | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17 | 12 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 23 | 22 | 19 |
| **XSTOM NW04 HS VA** | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19 | 12 | 30,0 | 16,5 | 14,0 | 23 | 22 | 19 |
| **XSTOM NW06 HS VA** | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21 | 12 | 36,0 | 18,5 | 16,5 | 26 | 27 | 24 |
| **XSTOM NW08 HS VA** | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23 | 12 | 39,5 | 20,0 | 18,5 | 27 | 30 | 27 |
| **XSTOM NW10 HS VA** | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 14 | 43,5 | 22,5 | 20,0 | 30 | 32 | 30 |
| **XSTOM NW13 HS VA** | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27 | 14 | 45,0 | 22,0 | 21,5 | 30 | 32 | 30 |
| **XSTOM NW16 HS VA** | S | PN 160 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 32 | 16 | 53,0 | 26,5 | 24,0 | 37 | 41 | 36 |
| **XSTOM NW20 HS VA** | S | PN 160 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39 | 18 | 66,0 | 31,5 | 30,5 | 44 | 50 | 46 |
| **XSTOM NW25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76,0 | 37,0 | 35,5 | 51 | 60 | 55 |
| **XSTOM NW32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 55 | 22 | 87,0 | 41,5 | 40,5 | 57 | 70 | 60 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā  – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens  – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **STOM VA** | Atvāžams veidgabals bez droseles, T-veida, Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*