# XTMK VA


Ieskrūvējams veidgabals, T-veida

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | metriska ārējās vītnes, koniskās |
| **Blīvējuma veids 1** | Vītnes blīvējums |
| **Savienojums 2 + 3** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2 + 3** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Ieskrūvējams veidgabals |
| **Konstrukcija** | T-veida |
| **Standarts** | DIN 3906 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| **Materiāls** | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |



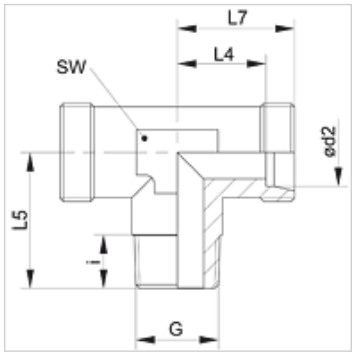


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTM 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 04 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 11,0 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 06 LL 6 VA** | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 06 LL 8 VA** | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 06 LL 10 VA** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 9,5 | 17 | 15 | 9 |
| **XTM 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 11,5 | 20 | 17 | 12 |
| **XTM NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 12,0 | 20 | 19 | 12 |
| **XTM NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 K | 12 | 14,0 | 26 | 21 | 12 |
| **XTM NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 K | 12 | 15,0 | 27 | 22 | 14 |
| **XTM NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 28 | 24 | 17 |
| **XTM NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,0 | 32 | 28 | 19 |
| **XTM NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 K | 14 | 23,5 | 34 | 31 | 24 |
| **XTM NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1,5 K | 12 | 16,0 | 26 | 23 | 12 |
| **XTM NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1,5 K | 12 | 17,0 | 26 | 24 | 14 |
| **XTM NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1,5 K | 12 | 17,5 | 27 | 25 | 17 |
| **XTM NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1,5 K | 12 | 21,5 | 28 | 29 | 19 |
| **XTM NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | M 20 x 1,5 K | 14 | 22,0 | 32 | 30 | 19 |
| **XTM NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 K | 14 | 24,5 | 32 | 33 | 24 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **XTMK** | Ieskrūvējams veidgabals, T-veida, Tērauds |
| **TMK VA** | Ieskrūvējams veidgabals, T-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*