


Īpašības

| | |
|------------------------------|--|
| Savienojums 1 | Metriskā uzgriežņa vītne |
| Blīvējuma veids 1 | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| Savienojums 2 + 3 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Blīvējuma veids 2 + 3 | 24° iekšējais konuss |
| Modelis | Veidgabals ar virziena regulēšanu |
| Konstrukcija | T-veida |
| Standarts | ISO 8434-1 |
| Piegādes apjoms | 1emava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| Materiāls | Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi |

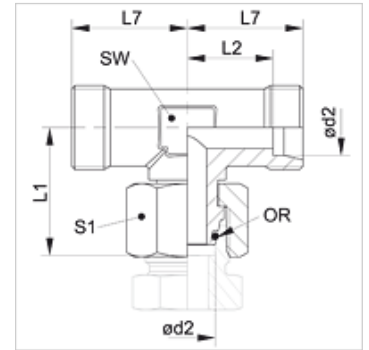

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Pasūtījuma norādes

NBR plombas

FPM (Viton) pēc pieprasījuma

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|--------|------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVETO NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 26,0 | 12,0 | 19 | 12 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| XVETO NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 27,5 | 14,0 | 21 | 12 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| XVETO NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 29,0 | 15,0 | 22 | 14 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| XVETO NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 29,5 | 17,0 | 24 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| XVETO NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 32,5 | 21,0 | 28 | 19 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 35,5 | 23,5 | 31 | 24 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVETO NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 38,5 | 27,5 | 35 | 27 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVETO NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 41,5 | 30,5 | 38 | 36 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVETO NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 51,0 | 34,5 | 45 | 41 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVETO NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 56,0 | 40,0 | 51 | 50 | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVETO NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 27,0 | 16,0 | 23 | 12 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| XVETO NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 27,5 | 17,0 | 24 | 14 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| XVETO NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 30,0 | 17,5 | 25 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| XVETO NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 31,0 | 21,5 | 29 | 17 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| XVETO NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 35,0 | 22,0 | 30 | 19 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVETO NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 36,5 | 24,5 | 33 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 44,5 | 26,5 | 37 | 27 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVETO NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 50,0 | 30,0 | 42 | 36 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| XVETO NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 55,0 | 35,5 | 49 | 41 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVETO NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 63,0 | 41,0 | 57 | 50 | 60 | 33,3 x 2,4 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XVETO Veidgabals, T-veida, Tērauds

VETO VA Veidgabals, T-veida, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi