
# FFM
Aizdares iemava, franču Sērija

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska uzgriežņa vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | 24° ārējais konuss |
| **Modelis** | Aizdare |
| **Papildinājums modelim** | Franču sērija |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



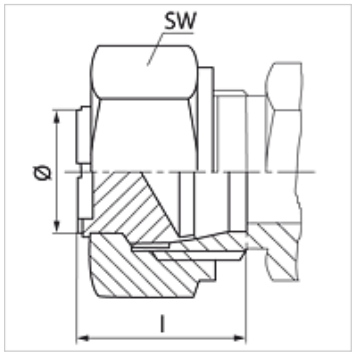


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø (mm) | M | l (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FFM NW 13** | PN 250 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 20 | 30 |
| **FFM NW 16** | PN 250 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 21 | 36 |
| **FFM NW 20** | PN 250 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 22 | 46 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*