
# VMO
Ieskrūvējams veidgabals

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | Metriska ārējā vītne, cilindriska |
| **Blīvējuma veids 1** | F veida |
| **Savienojums 2** | metriska ārējās vītnes, cilindriskās |
| **Blīvējuma veids 2** | 24° iekšējais konuss |
| **Modelis** | Ieskrūvējams veidgabals |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Standarts** | ISO 8434-1 |
| **Piegādes apjoms** | Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



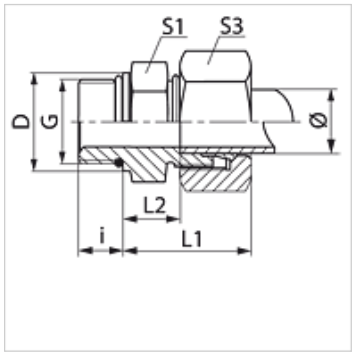


## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Caurules ārējais Ø (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VMO 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 10,8 | 6,5 | 19,0 | 9,5 | 11 | 10 | 6,1 x 1,6 |
| **VMO 04 LL 10** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 | 12,8 | 6,5 | 19,0 | 9,5 | 13 | 10 | 8,0 x 1,5 |
| **VMO 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 12,8 | 6,5 | 19,5 | 8,0 | 13 | 12 | 8,0 x 1,5 |
| **VMO NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 8,0 | 23,0 | 8,5 | 14 | 14 | 8,0 x 1,5 |
| **VMO NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 25,0 | 10,0 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **VMO NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 26,0 | 11,0 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **VMO NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12,0 | 27,0 | 12,5 | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **VMO NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12,0 | 29,0 | 13,5 | 24 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| **VMO NW 16 HL** | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 32,0 | 14,5 | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| **VMO NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16,0 | 34,0 | 16,5 | 32 | 36 | 23,3 x 2,4 |
| **VMO NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | 32,0 | 16,0 | 33,0 | 16,5 | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| **VMO NW 25 HL** | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 41,0 | 18,0 | 34,0 | 17,5 | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **VMO NW 32 HL** | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50,0 | 20,0 | 39,0 | 17,5 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **VMO NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 17,5 | 42,0 | 19,0 | 55 | 60 | 44,60 x 3,00 |
| **VMO NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12,0 | 28,0 | 13,0 | 17 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **VMO NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12,0 | 30,0 | 15,0 | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **VMO NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12,0 | 31,0 | 15,0 | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **VMO NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12,0 | 33,0 | 17,0 | 24 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **VMO NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14,0 | 37,0 | 18,5 | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| **VMO NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16,0 | 41,0 | 20,5 | 32 | 36 | 23,5 x 3,0 |
| **VMO NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 41,0 | 18,0 | 47,0 | 23,0 | 41 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| **VMO NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 23,5 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **VMO NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 21,5 | 57,0 | 26,0 | 55 | 60 | 44,6 x 2,9 |

Sērija: LL = ļoti vieglā  L = vieglā  S = smagā – PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

## Izstrādājumu varianti

**XVMO**

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*