


Īpašības

Savienojums 1	Metriskā ārējā vītne, cilindriska
Bīvējuma veids 1	F veida
Savienojums 2	metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Bīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Standarts	ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uznavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

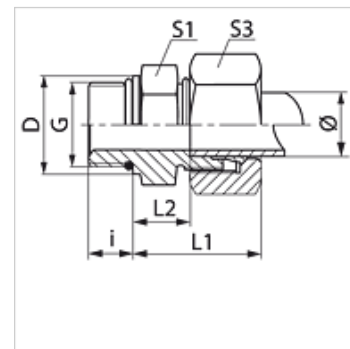

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	OR
VMO 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	10,8	6,5	19,0	9,5	11	10	6,1 x 1,6
VMO 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	12,8	6,5	19,0	9,5	13	10	8,0 x 1,5
VMO 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	12,8	6,5	19,5	8,0	13	12	8,0 x 1,5
VMO NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	14,0	8,0	23,0	8,5	14	14	8,0 x 1,5
VMO NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	17,0	12,0	25,0	10,0	17	17	9,3 x 2,4
VMO NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	19,0	12,0	26,0	11,0	19	19	11,3 x 2,4
VMO NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	22,0	12,0	27,0	12,5	22	22	13,3 x 2,4
VMO NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	24,0	12,0	29,0	13,5	24	27	15,3 x 2,4
VMO NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	27,0	14,0	32,0	14,5	27	32	19,3 x 2,4
VMO NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	31,0	16,0	34,0	16,5	32	36	23,3 x 2,4
VMO NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	32,0	16,0	33,0	16,5	32	36	23,6 x 2,9
VMO NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	41,0	18,0	34,0	17,5	41	41	29,5 x 3,0
VMO NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	50,0	20,0	39,0	17,5	50	50	38,0 x 3,0
VMO NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	55,0	17,5	42,0	19,0	55	60	44,60 x 3,00
VMO NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	17,0	12,0	28,0	13,0	17	17	9,3 x 2,4
VMO NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	19,0	12,0	30,0	15,0	19	19	11,3 x 2,4
VMO NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	22,0	12,0	31,0	15,0	22	22	13,3 x 2,4
VMO NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	24,0	12,0	33,0	17,0	24	24	15,3 x 2,4
VMO NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	27,0	14,0	37,0	18,5	27	30	19,3 x 2,4
VMO NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	32,0	16,0	41,0	20,5	32	36	23,5 x 3,0
VMO NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2	41,0	18,0	47,0	23,0	41	46	29,5 x 3,0
VMO NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50,0	20,0	50,0	23,5	50	50	38,0 x 3,0
VMO NW 32 HS	S	PN 315	38	M 48 x 2	55,0	21,5	57,0	26,0	55	60	44,6 x 2,9

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XVMO