



# UEM F

Uzmavuzgrieznis, F

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	Metriskā uzgriežņa vītne
Modelis	Uzmavuzgrieznis
Papildinājums modelim	Franču sērija
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

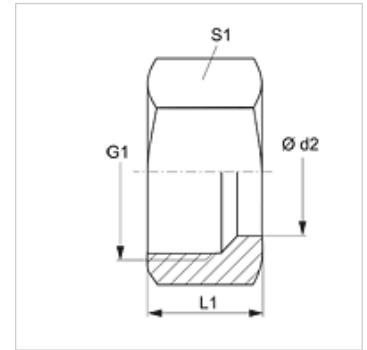

## Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM NW 10 F	PN 400	13,25	M 20 x 1,5	17,0	27
UEM NW 13 F	PN 400	16,75	M 24 x 1,5	18,0	30
UEM NW 16 F	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	20,5	36
UEM NW 20 F	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	21,5	42
UEM NW 25 F	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	23,5	55

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs