
VR
Ieskrūvējams veidgabals

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	B veida
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



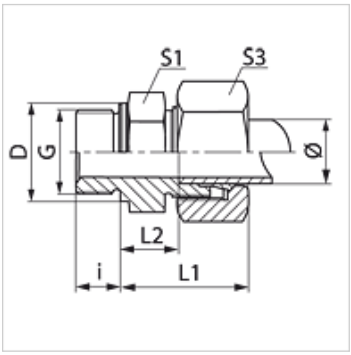

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14	8	25,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/8	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14	8	27,0	12,0	17	22
VR NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	G 3/4" -14	32	16	28,5	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	G 1/4" -19	18	12	29,0	14,0	19	27
VR NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32	16	30,0	15,0	32	27
VR NW 16 HL 3/8	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22	12	30,5	14,0	27	32
VR NW 16 HL	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1	L	PN 315	18	G 1" -11	39	18	31,0	17,5	41	32
VR NW 20 HL 1/2	L	PN 160	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1	L	PN 160	22	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	36
VR NW 25 HL 1/2	L	PN 160	28	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32	16	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	41
VR NW 32 HL 3/4	L	PN 160	35	G 3/4" -14	32	16	39,0	17,5	41	50
VR NW 32 HL 1	L	PN 160	35	G 1" -11	39	18	40,0	18,5	50	50
VR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 32 HL 1 1/2	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	55	22	40,0	19,0	55	50
VR NW 40 HL 1 1/4	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	49	20	42,0	17,5	50	60
VR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS 1/8	S	PN 400	6	G 1/8" -28	14	8	28,0	12,0	17	17
VR NW 03 HS	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8	S	PN 400	6	G 3/8" -19	22	12	32,5	17,5	22	17

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 03 HS 1/2	S	PN 400	6	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,0	27	17
VR NW 04 HS	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8	S	PN 400	8	G 3/8" -19	22	12	30,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS 1/4	S	PN 400	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2	S	PN 400	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 08 HS 1/4	S	PN 400	12	G 1/4" -19	18	12	32,5	16,5	22	24
VR NW 08 HS	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2	S	PN 400	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	G 3/4" -14	32	16	35,0	19,0	32	24
VR NW 10 HS 3/8	S	PN 400	14	G 3/8" -19	22	12	36,5	18,5	24	27
VR NW 10 HS	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/4	S	PN 400	14	G 3/4" -14	32	16	36,5	18,5	32	27
VR NW 13 HS 1/4	S	PN 400	16	G 1/4" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32	16	39,0	20,5	32	30
VR NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS	S	PN 400	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS 1	S	PN 250	20	G 1" -11	39	18	42,0	17,5	41	36
VR NW 20 HS 1/2	S	PN 250	25	G 1/2" -14	26	14	47,0	26,5	41	46
VR NW 20 HS 3/4	S	PN 250	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4	S	PN 160	25	G 1.1/4" -11	49	20	47,0	23,0	50	46
VR NW 25 HS 3/4	S	PN 160	30	G 3/4" -14	32	16	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1	S	PN 160	30	G 1" -11	39	18	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1 1/2	S	PN 160	30	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	23,5	55	50
VR NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 32 HS 1	S	PN 160	38	G 1" -11	39	18	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 1/4	S	PN 160	38	G 1.1/4" -11	49	20	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

VR MG	Ieskrūvējams veidgabals, Misiņš
VR VA	Ieskrūvējams veidgabals, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
XVR	Ieskrūvējams veidgabals, Tērauds