
VR MG
Ieskrūvējams veidgabals

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 1	B veida
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Misiņš



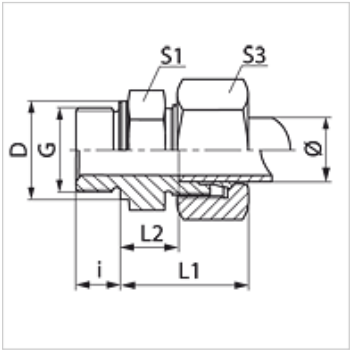

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL MG	L	PN 200	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4 MG	L	PN 200	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8 MG	L	PN 200	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2 MG	L	PN 200	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8 MG	L	PN 200	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL MG	L	PN 200	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8 MG	L	PN 200	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2 MG	L	PN 200	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL MG	L	PN 200	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8 MG	L	PN 200	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2 MG	L	PN 200	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/4 MG	L	PN 200	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL MG	L	PN 200	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2 MG	L	PN 200	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 13 HL 3/8 MG	L	PN 160	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL MG	L	PN 160	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 16 HL MG	L	PN 160	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 20 HL 1/2 MG	L	PN 100	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL MG	L	PN 100	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 25 HL MG	L	PN 100	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 32 HL MG	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 40 HL MG	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS MG	S	PN 250	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 04 HS MG	S	PN 250	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 1/2 MG	S	PN 250	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS 1/4 MG	S	PN 250	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS MG	S	PN 250	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2 MG	S	PN 250	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 08 HS MG	S	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2 MG	S	PN 250	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 10 HS MG	S	PN 250	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 13 HS MG	S	PN 250	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 16 HS 1/2 MG	S	PN 250	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS MG	S	PN 250	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 20 HS 3/4 MG	S	PN 160	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS MG	S	PN 160	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 25 HS MG	S	PN 100	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 32 HS MG	S	PN 100	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

VR	Ieskrūvējams veidgabals, Tērauds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.