
VU
Ieskrūvējams veidgabals

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 1	F veida
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Standarts	DIN 2353 ISO 8434-1
Piegādes apjoms	Iemava ar uzmavuzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



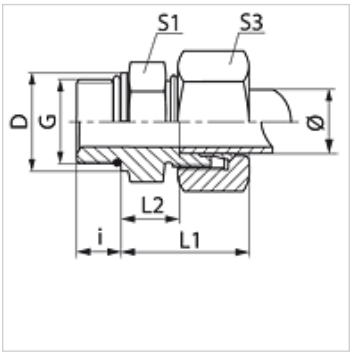

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	OR
VU NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	17,0	9	23,0	8,5	14	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	1/2" -20 UNF	17,0	9	23,0	8,5	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 04 HL 9/16	L	PN 315	6	9/16" -18 UNF	17,6	10	35,0	10,0	19	14	11,90 x 1,98
VU NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	14,4	9	28,0	13,0	17	17	8,92 x 1,83
VU NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	17,0	9	25,0	10,0	17	17	10,52 x 1,83
VU NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16" -18 UNF	19,0	10	25,0	10,0	17	17	11,90 x 1,98
VU NW 08 HL 7/16	L	PN 315	10	7/16" -20 UNF	14,4	9	29,0	14,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	19,0	10	26,0	11,0	19	19	16,36 x 2,20
VU NW 08 HL 3/4	L	PN 315	10	3/4" -16 UNF	22,3	11	26,0	11,0	24	19	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	17,6	10	27,0	12,0	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	22,3	11	28,0	13,0	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 10 HL 7/8	L	PN 315	12	7/8" -14 UNF	25,5	13	29,0	14,0	27	22	19,18 x 2,46
VU NW 13 HL 9/16	L	PN 315	15	9/16" -18 UNF	17,6	10	29,0	14,0	27	27	11,90 x 1,98
VU NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	22,3	11	29,0	14,0	24	27	16,36 x 2,20
VU NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF	25,5	13	30,5	15,5	27	27	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	3/4" -16 UNF	22,3	11	29,5	14,5	27	32	16,36 x 2,20
VU NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF	25,5	13	29,5	14,5	27	32	19,18 x 2,46
VU NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	31,9	15	29,5	14,5	32	32	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 7/8	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25,5	13	33,0	16,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	31,9	15	33,0	16,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HL 1 5/16	L	PN 160	22	1.5/16" -12 UN	38,2	15	34,0	17,5	41	36	29,74 x 2,95
VU NW 25 HL 7/8	L	PN 160	22	7/8" -14 UNF	25,5	14	34,0	17,5	32	41	19,18 x 2,46
VU NW 25 HL 1 1/16	L	PN 160	28	1.1/16" -12 UN	31,9	15	34,0	17,5	41	41	23,47 x 2,95
VU NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	38,2	15	34,0	17,5	41	41	29,74 x 2,95
VU NW 32 HL 1 5/16	L	PN 160	35	1.5/16" -12 UN	38,2	15	39,0	17,5	50	46	29,74 x 2,95
VU NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	50,0	15	39,0	17,5	50	48	37,47 x 3,00
VU NW 40 HL 1 5/8	L	PN 160	42	1.5/8" -12 UN	55,0	15	42,0	19,0	60	48	37,47 x 3,00
VU NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	55,0	15	42,0	19,0	60	55	43,69 x 3,00
VU NW 03 HS 7/16	S	PN 630	6	7/16" -20 UNF	17,0	9	30,0	15,0	17	16	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 7/16	S	PN 630	8	7/16" -20 UNF	14,4	9	30,0	15,0	17	19	8,92 x 1,83
VU NW 04 HS 1/2	S	PN 630	8	1/2" -20 UNF	17,0	9	30,0	15,0	19	17	10,52 x 1,83
VU NW 04 HS 9/16	S	PN 630	8	9/16" -18 UNF	17,6	10	30,0	15,0	19	17	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 9/16	S	PN 630	10	9/16" -18 UNF	17,6	10	31,0	14,5	19	22	11,90 x 1,98
VU NW 06 HS 3/4	S	PN 630	10	3/4" -16 UNF	22,3	11	31,0	14,5	24	22	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 9/16	S	PN 630	12	9/16" -18 UNF	17,6	10	31,0	14,5	22	24	11,90 x 1,98
VU NW 08 HS 3/4	S	PN 630	12	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	17,5	24	24	16,36 x 2,20
VU NW 08 HS 7/8	S	PN 630	12	7/8" -14 UNF	25,5	13	37,0	18,5	27	24	19,18 x 2,46
VU NW 10 HS 3/4	S	PN 630	14	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	16,0	27	24	16,36 x 2,20
VU NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	3/4" -16 UNF	22,3	11	34,0	15,5	24	30	16,36 x 2,20
VU NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF	25,5	13	37,0	18,5	27	30	19,18 x 2,46
VU NW 13 HS 1 1/16	S	PN 400	16	1.1/16" -12 UN	31,9	15	37,0	18,5	32	30	23,47 x 2,95

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

VU
Ieskrūvējams veidgabals

HANSA-FLEX

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Caurules ārējais Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3	OR
VU NW 16 HS 3/4	S	PN 400	20	3/4" -16 UNF	22,3	11	42,0	20,5	32	36	16,36 x 2,20
VU NW 16 HS 7/8	S	PN 400	20	7/8" -14 UNF	25,5	13	42,0	20,5	32	36	19,18 x 2,46
VU NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	31,9	15	42,0	20,5	32	36	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	31,9	15	47,0	23,0	41	46	23,47 x 2,95
VU NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	38,2	15	47,0	23,0	41	46	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/16	S	PN 400	30	1.5/16" -12 UN	38,2	15	50,0	23,5	46	50	29,74 x 2,95
VU NW 25 HS 1 5/8	S	PN 400	30	1.5/8" -12 UN	47,7	15	50,0	23,5	50	50	37,47 x 3,00
VU NW 32 HS 1 5/8	S	PN 315	38	1.5/8" -12 UN	54,0	15	42,0	19,0	55	60	37,47 x 3,00
VU NW 32 HS 1 7/8	S	PN 315	38	1.7/8" -12 UN	55,0	15	57,0	26,0	60	55	43,69 x 3,00

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

VU VA	Ieskrūvējams veidgabals, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi
XVU	Ieskrūvējams veidgabals, Tērauds