

Īpašības


Savienojums 1 BSP ārējā vītne, cilindriska

Modelis Dobskrūve

Papildinājums modelim metriskā osa

Materiāls Tērauds

Virsmas aizsardzība galvaniskais pārklājums

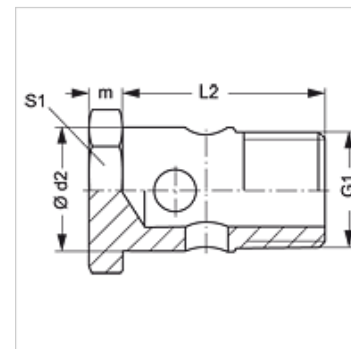

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|------------------|------------|--------------|------------|----|
| HSM R 1/8 | G 1/8" -28 | 10,0 | 19 | 14 |
| HSM R 1/4 | G 1/4" -19 | 14,0 | 26 | 19 |
| HSM R 1/2 | G 1/2" -14 | 22,0 | 39 | 27 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums