


Īpašības

| | |
|---------------------|---|
| Savienojums 1 | BSP ārējā vītne, cilindriska |
| Blīvējuma veids 1 | E veida |
| Savienojums 2 | metriskā ārējās vītnes, cilindriskās |
| Blīvējuma veids 2 | 24° iekšējais konuss |
| Modelis | Starpšienu ieskrūvējams veidgabals |
| Konstrukcija | Taisna |
| Standarts | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Piegādes apjoms | lemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena) |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

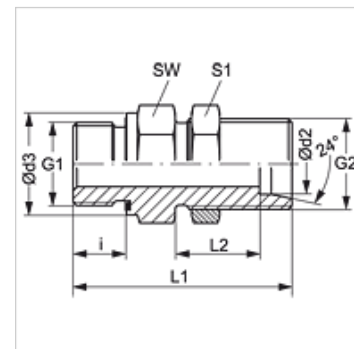

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|----------------------|--------|------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----|
| XSVR NW 06 HL ED | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 53,0 | 27,0 | 19 | 19 |
| XSVR NW 06 HL 3/8 ED | L | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | M 14 x 1,5 | 21,9 | 12 | 54,5 | 27,0 | 22 | 19 |
| XSVR NW 06 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 8 | G 1/2" -14 | M 14 x 1,5 | 26,9 | 14 | 58,0 | 27,0 | 27 | 19 |
| XSVR NW 08 HL ED | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 55,0 | 28,0 | 22 | 22 |
| XSVR NW 08 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 26,9 | 14 | 59,0 | 27,0 | 27 | 22 |
| XSVR NW 10 HL ED | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 56,5 | 29,0 | 24 | 24 |
| XSVR NW 10 HL 1/2 ED | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26,9 | 14 | 60,0 | 29,0 | 27 | 24 |
| XSVR NW 13 HL ED | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 62,0 | 31,0 | 27 | 30 |
| XSVR NW 13 HL 3/4 ED | L | PN 250 | 15 | G 3/4" -14 | M 22 x 1,5 | 31,9 | 16 | 66,0 | 31,0 | 32 | 30 |
| XSVR NW 16 HL ED | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 66,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| XSVR NW 16 HL 3/4 ED | L | PN 250 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | 31,9 | 16 | 68,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| XSVR NW 16 HL 1 ED | L | PN 250 | 18 | G 1" -11 | M 26 x 1,5 | 39,9 | 18 | 73,0 | 33,5 | 41 | 36 |
| XSVR NW 20 HL ED | L | PN 250 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 71,0 | 34,5 | 36 | 41 |
| XSVR NW 40 HL ED | L | PN 250 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 86,0 | 36,0 | 60 | 65 |
| XSVR NW 08 HS 1/2 ED | S | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 26,9 | 14 | 65,0 | 30,5 | 27 | 27 |
| XSVR NW 13 HS ED | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 68,0 | 31,5 | 32 | 32 |
| XSVR NW 13 HS 3/4 ED | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1,5 | 31,9 | 16 | 70,0 | 31,5 | 32 | 32 |
| XSVR NW 16 HS ED | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 75,0 | 33,5 | 41 | 41 |
| XSVR NW 20 HS 3/4 ED | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 31,9 | 16 | 80,0 | 35,0 | 46 | 46 |
| XSVR NW 20 HS ED | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 82,0 | 35,0 | 46 | 46 |
| XSVR NW 25 HS ED | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 89,0 | 37,5 | 50 | 50 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā - PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens - Ø d2 = cauruļes ārējais diametrs

Rezerves daļas

WD Mīksts blīvējums ED veidgabaliem