
XVRK VA
Ieskrūvējams veidgabals

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	BSPT ārējās vītnes, koniskas
Blīvējuma veids 1	Vītnes blīvējums
Savienojums 2	metriska ārējās vītnes, cilindriskās
Blīvējuma veids 2	24° iekšējais konuss
Modelis	Ieskrūvējams veidgabals
Konstrukcija	Taisna
Standarts	DIN 3901
Piegādes apjoms	Iemava (bez uzmavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



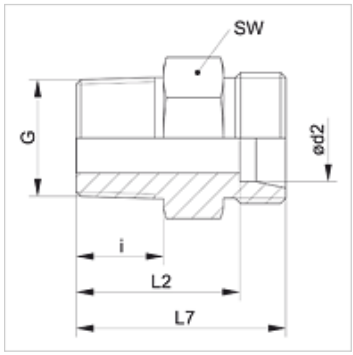

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XVR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8,0	16,0	20,0	11
XVR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8,0	14,5	20,0	11
XVR 06 LL 1/4 VA	LL	PN 100	6	R 1/4" K	12,0	14,5	20,0	12
XVR 08 LL 1/4 VA	LL	PN 100	8	R 1/4" K	12,0	20,5	26,0	14
XVR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8,0	16,5	22,0	12
XVRK NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	10,5	17,5	24,5	12
XVRK NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	14,0	22,0	29,0	17
XVRK NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	R 1/2" K	14,5	23,5	30,5	19
XVRK NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	R 1/2" K	18,5	27,5	34,5	22
XVRK NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	R 1/8" K	10,5	18,5	25,5	14
XVRK NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	14,0	22,0	29,0	17
XVRK NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	R 3/8" K	14,5	22,5	30,5	19
XVRK NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	R 1/2" K	18,5	27,5	34,5	22
XVRK NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	14,0	23,0	30,0	17
XVRK NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	R 1/8" K	10,5	19,5	26,5	17
XVRK NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	14,5	24,5	31,5	19
XVRK NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	R 1/2" K	18,5	28,5	35,5	22
XVRK NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	14,5	24,5	31,5	19
XVRK NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	R 1/8" K	10,5	20,5	27,5	19
XVRK NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	14,0	24,0	31,0	19
XVRK NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	18,5	28,5	35,5	24
XVRK NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	R 3/4" K	20,0	31,0	38,0	32
XVRK NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	R 1/4" K	14,0	25,0	32,0	24
XVRK NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	18,5	29,5	36,5	24
XVRK NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	R 3/8" K	14,5	25,5	24,0	33
XVRK NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	R 3/4" K	20,0	32,0	39,0	32
XVRK NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	18,5	30,0	37,5	27
XVRK NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	R 3/8" K	14,5	26,0	33,5	27
XVRK NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 160	18	R 3/4" K	20,0	31,5	39,0	32
XVRK NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	R 3/8" K	14,5	28,0	35,5	32
XVRK NW 20 HL VA	L	PN 160	22	R 3/4" K	20,0	33,5	41,0	32
XVRK NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	R 1/2" K	18,5	32,0	39,5	32
XVRK NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	R 1" K	24,0	38,5	46,0	41
XVRK NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	R 1/2" K	18,5	33,0	40,5	41
XVRK NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	R 3/4" K	20,0	34,5	42,0	41
XVRK NW 25 HL VA	L	PN 160	28	R 1" K	24,0	38,5	46,0	41
XVRK NW 25 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	28	R 1.1/4" K	26,0	43,5	51,0	46
XVRK NW 32 HL VA	L	PN 160	35	R 1.1/4" K	26,0	42,5	53,0	46
XVRK NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	R 1" K	24,0	40,5	51,0	46
XVRK NW 40 HL VA	L	PN 160	42	R 1.1/2" K	27,0	43,0	54,0	55
XVRK NW 40 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	42	R 1.1/4" K	26,0	42,0	53,0	55

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

XVRK VA
Ieskrūvējams veidgabals

Izstrādājums

Apzīmējums	Sērija	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XVRK NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	14,0	27,0	34,0	17
XVRK NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	14,0	27,0	34,0	17
XVRK NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 160	8	R 3/8" K	14,5	27,5	34,5	19
XVRK NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	14,5	27,0	34,5	19
XVRK NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 400	10	R 1/4" K	14,0	26,5	34,0	19
XVRK NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	14,5	29,0	36,5	22
XVRK NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	18,5	33,0	40,5	22
XVRK NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	18,5	34,5	42,5	24
XVRK NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	18,5	34,0	42,5	27
XVRK NW 16 HS VA	S	PN 400	20	R 3/4" K	20,0	37,5	48,0	32
XVRK NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	R 1/2" K	18,5	36,0	46,5	32
XVRK NW 20 HS VA	S	PN 400	25	R 1" K	24,0	43,0	55,0	41
XVRK NW 25 HS VA	S	PN 250	30	R 1.1/4" K	26,0	45,5	59,0	46

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Ø d2 = caurules ārējais diametrs

Izstrādājumu varianti

XVRK	Ieskrūvējams veidgabals, Tērauds
VRK VA	Ieskrūvējams veidgabals, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi