


# W45 HROK HB

leskrūvējama iemava, 45° lenķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Savienojums 1</b>	BSP ārējā vītne, cilindriska
<b>Blīvējuma veids 1</b>	Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu
<b>Savienojums 2</b>	BSP ārējās vītnes, cilindriskas
<b>Blīvējuma veids 2</b>	60° iekšējais konuss
<b>Modelis</b>	leskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
<b>Konstrukcija</b>	45° lenķis
<b>Materiāls</b>	Tērauds
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

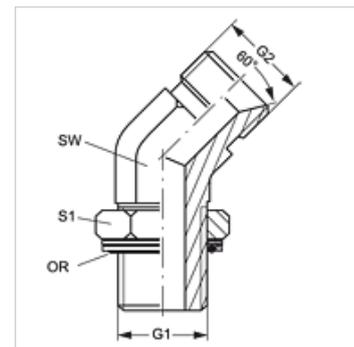

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W45 HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11	16	7,65 x 1,78
W45 HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	10,78 x 2,62
W45 HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	10,78 x 2,62
W45 HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	14	16	10,78 x 2,62
W45 HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	14	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	22	24	13,94 x 2,62
W45 HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	22	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	27	28	17,86 x 2,62
W45 HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 12 HB 06	G 3/4" -14	G 3/8" -19	27	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	33	35	23,47 x 2,62
W45 HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	33	43	29,74 x 3,53
W45 HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33	43	29,74 x 3,53
W45 HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	52	37,69 x 3,53
W45 HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	52	37,69 x 3,53
W45 HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	48	58	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

## Rezerves daļas

**KAMMRING G** Atstarpes membrānas gredzens, collu