


W45 IR

Savienotājiemava, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Savienojums 1 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 1 | Plakanais bļivējums |
| Savienojums 2 | BSP iekšējā vītne, cilindriska |
| Bļivējuma veids 2 | plakanais bļivējums |
| Modelis | Savienotājiemava |
| Konstrukcija | 45° leņķis |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

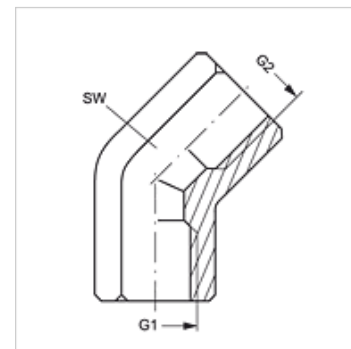

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 + G2 | SW (mm) |
|------------|------------|------------|
| W45 IR 02 | G 1/8" -28 | 17 |
| W45 IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| W45 IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| W45 IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| W45 IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| W45 IR 16 | G 1" -11 | 41 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums