W90 AN HN


Ieskrūvējama iemava, 90° leņķis

HANSA-FLEX

Īpašības

Savienojums 1	NPT uzgriežņa vītnes (NPSM)
Blīvējuma veids 1	60° ārējais konuss
Savienojums 2	NPT ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	vītnes blīvējums
Modelis	Ieskrūvējama iemava
Konstrukcija	90° leņķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



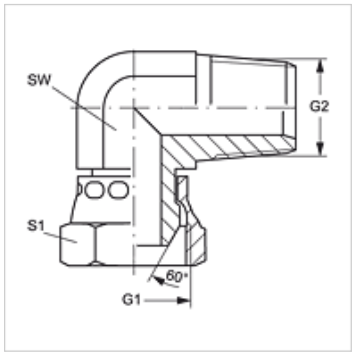

Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1
W90 AN 02 HN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11	14
W90 AN 04 HN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	14	18
W90 AN 04 HN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14	18
W90 AN 04 HN 06	1/4" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19	18
W90 AN 04 HN 08	1/4" -18 NPT	1/2" -14 NPT	19	18
W90 AN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19	22
W90 AN 06 HN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19	22
W90 AN 06 HN 08	3/8" -18 NPT	1/2" -14 NPT	22	22
W90 AN 06 HN 12	3/8" -18 NPT	3/4" -14 NPT	25	22
W90 AN 08 HN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	22	25
W90 AN 08 HN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22	25
W90 AN 08 HN 12	1/2" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	25
W90 AN 12 HN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27	32
W90 AN 12 HN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27	32
W90 AN 12 HN 16	3/4" -14 NPT	1" -11,5 NPT	33	32
W90 AN 16 HN 12	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	33	38
W90 AN 16 HN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	33	38
W90 AN 20 HN	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	41	48
W90 AN 20 HN 24	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	48	48
W90 AN 24 HN	1.1/2" -11,5 NPT	1.1/2" -11,5 NPT	48	54
W90 AN 32 HN	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	64	67

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.