


W90 HN AJ

leskrūvējama iemava, 90° lenķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Savienojums 1 | NPT ārējās vītnes |
| Bļivējuma veids 1 | Vītnes bļivējums |
| Savienojums 2 | UN/UNF uzgriežņa vītnes |
| Bļivējuma veids 2 | 74° iekšējais konuss |
| Modelis | leskrūvējama iemava |
| Konstrukcija | 90° lenķis |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

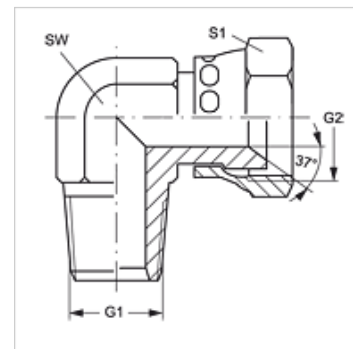

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|----|
| W90 HN 02 AJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 13 | 14 |
| W90 HN 02 AJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 | 16 |
| W90 HN 04 AJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 | 14 |
| W90 HN 04 AJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 16 | 19 |
| W90 HN 06 AJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| W90 HN 06 AJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| W90 HN 08 AJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| W90 HN 12 AJ | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| W90 HN 16 AJ | 1" -11,5 NPT | 1.5/16" -12 UN | 36 | 38 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Izstrādājumu varianti

W90 HN AJ VA leskrūvējama iemava, 90° lenķis, Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi