


# W90 HRK AB

leskrūvējama iemava, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Savienojums 1	BSPT ārējās vītnes, koniskas
Bļivējuma veids 1	Vītnes bļivējums
Savienojums 2	BSP uzgriežņa vītnes
Bļivējuma veids 2	60° iekšējais konuss
Modelis	leskrūvējama iemava
Konstrukcija	90° leņķis
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums

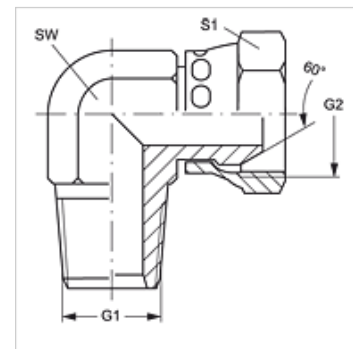

## Izstrādājums

Apzīmējums	G1	G2	SW (mm)	S1	S2
W90 HRK 04 AB	R 1/4" K	G 1/4" -19	14	19	19
W90 HRK 06 AB	R 3/8" K	G 3/8" -19	19	22	22
W90 HRK 08 AB	R 1/2" K	G 1/2" -14	22	27	27
W90 HRK 12 AB	R 3/4" K	G 3/4" -14	27	32	32
W90 HRK 16 AB	R 1" K	G 1" -11	33	41	41
W90 HRK 20 AB	R 1.1/4" K	G 1.1/4" -11	41	50	50
W90 HRK 24 AB	R 1.1/2" K	G 1.1/2" -11	48	60	60

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums