


WB45 AOL

Savienotājiemava, 45° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|---|
| Savienojums 1 | Metriskā uzgriežņa vītne |
| Bļivējuma veids 1 | 24° ārējais konuss ar gredzenblīvi |
| Savienojums 2 | metriskas uzgriežņa vītnes |
| Bļivējuma veids 2 | 24° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Modelis | Savienotājiemava (īsa caurules līkums) |
| Konstrukcija | 45° leņķis |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas aizsardzība | galvaniskais pārklājums |

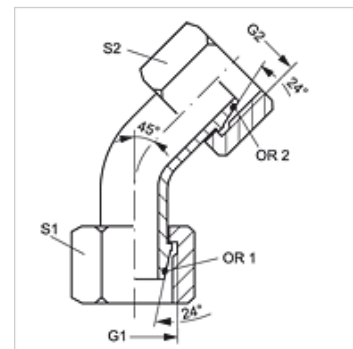

Norāde

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Sērija | Caurules ārējais Ø (mm) | Aprēķina spiediens (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|----------------|--------|-------------------------|--------------------------|------------|----|----|------------|
| WB45 NW 04 AOL | L | 6 | 315 | M 12 x 1,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| WB45 NW 06 AOL | L | 8 | 315 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| WB45 NW 08 AOL | L | 10 | 315 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| WB45 NW 10 AOL | L | 12 | 315 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| WB45 NW 13 AOL | L | 15 | 315 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| WB45 NW 16 AOL | L | 18 | 315 | M 26 x 1,5 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| WB45 NW 20 AOL | L | 22 | 160 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| WB45 NW 25 AOL | L | 28 | 160 | M 36 x 2 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| WB45 NW 32 AOL | L | 35 | 160 | M 45 x 2 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| WB45 NW 40 AOL | L | 42 | 160 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā – SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums