

DRV 1700

Droseles pretvārsts DVR 1700


HANSA FLEX

Īpašības

Piegādes apjoms ar pretuzgriezni

Darba vides Minerāleļļa

Ekspluatācijas spiediens maks. 210 bar

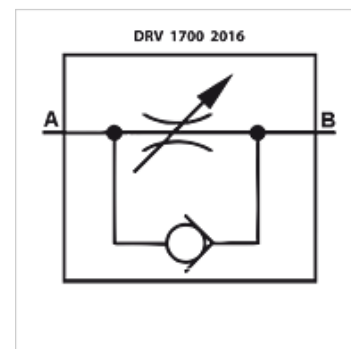

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Svars (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52