
DRV 1700

Droseles pretvārsts DVR 1700

Īpašības

Piegādes apjoms	ar pretuzgriezni
Darba vides	Minerāleļļa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 210 bar



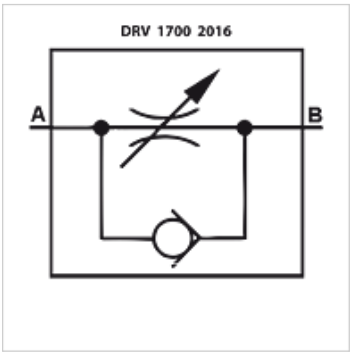

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	G1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Svars (kg)
DRV 1700-1/4	15	G 1/4" -19	56	60	17	0,15
DRV 1700-3/8	30	G 3/8" -19	65	73	22	0,28
DRV 1700-1/2	50	G 1/2" -14	87	85	27	0,52

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.