
# DRV 1700

Droseles pretvārsts DVR 1700

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Piegādes apjoms** | ar pretuzgriezni |
| **Darba vides** | Minerāleļļa |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 210 bar |



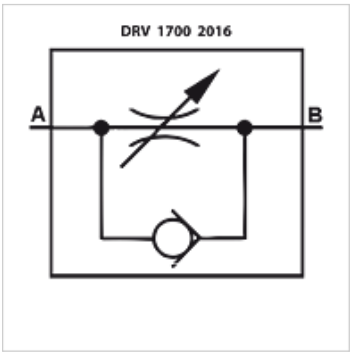


## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Caurplūde max. (L/min) | G1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DRV 1700-1/4** | 15 | G 1/4" -19 | 56 | 60 | 17 | 0,15 |
| **DRV 1700-3/8** | 30 | G 3/8" -19 | 65 | 73 | 22 | 0,28 |
| **DRV 1700-1/2** | 50 | G 1/2" -14 | 87 | 85 | 27 | 0,52 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*