
# DRV IR

Droseles pretvārsts DRV IR

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Darba vides** | Minerāleļļa |
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 315 bar |



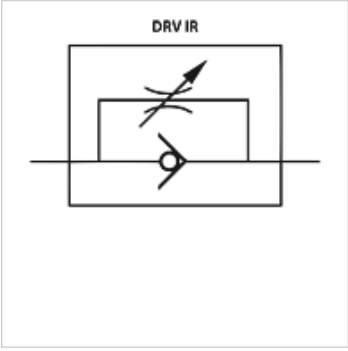


## Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē

## Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DRV 06 IR** | G 1/4" -19 | 20 | 65 | 12 | 19 | 32 | 0,28 |
| **DRV 10 IR** | G 3/8" -19 | 38 | 75 | 12 | 24 | 41 | 0,51 |
| **DRV 13 IR** | G 1/2" -14 | 55 | 80 | 14 | 27 | 46 | 0,68 |
| **DRV 20 IR** | G 3/4" -14 | 150 | 100 | 16 | 32 | 55 | 1,18 |
| **DRV 25 IR** | G 1" -11 | 200 | 110 | 18 | 41 | 70 | 2,18 |

Qmax – maks. plūsmas apjoms

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*