
DV IR

Droseļvārsti DV IR

Īpašības

Modelis	Sērija EVN
Piegādes apjoms	ar pretuzgriezni
Materiāls	Blīvējums: NBR
Temperatūra max.	100 °C
Darba vides	Minerāleļļa
Ekspluatācijas spiediens	maks. 210 bar



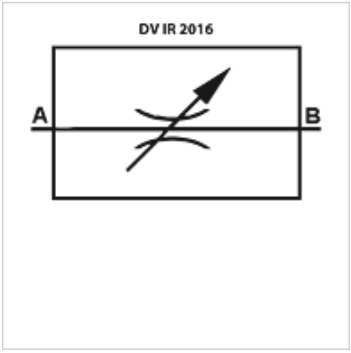

Norāde

Šie vārsti jāiestata izmantošanas reizē.

Pasūtījuma norādes

FPM (Viton) blīvējums līdz + 200 °C pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Caurplūde max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Svars (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.