
HVO HJ

Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums

Īpašības

Savienojums 1	UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 1	Gredzenblīves blīvējums
Savienojums 2	UN/UNF ārējās vītnes
Blīvējuma veids 2	74° ārējais konuss
Modelis	Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



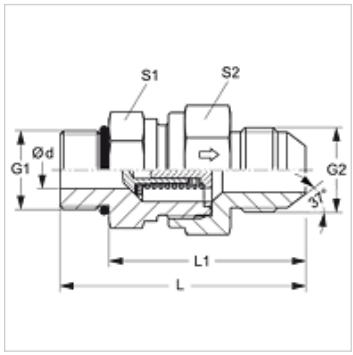

Apraksts

Plūsmas virziens no ieskrūvējamās tapas

Pasūtījuma norādes

Var piegādāt arī ar sākuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sākuma spiediens	Ekspluatācijas spiediens bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HVO 04 HJ	apm. 1 bar	PN 350	3,5	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	49,5	38,5	19	19
HVO 06 HJ	apm. 1 bar	PN 350	7,5	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	59,5	47,5	24	27
HVO 08 HJ	apm. 1 bar	PN 315	9,5	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	66,5	52,5	27	32
HVO 10 HJ	apm. 1 bar	PN 315	11,5	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	75,0	59,0	32	36
HVO 12 HJ	apm. 1 bar	PN 250	15,0	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	84,0	65,5	41	46
HVO 16 HJ	apm. 1 bar	PN 250	19,0	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	88,0	69,5	46	50
HVO 20 HJ	apm. 1 bar	PN 210	24,0	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	99,5	81,0	60	60
HVO 24 HJ	apm. 1 bar	PN 140	29,0	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	109,5	91,0	65	70

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.