
# HVO HJOF

Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Savienojums 1** | UN/UNF ārējā vītne |
| **Blīvējuma veids 1** | Gredzenblīves blīvējums |
| **Savienojums 2** | ORFS ārējās vītnes |
| **Blīvējuma veids 2** | plakanais blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Modelis** | Pretvārsts, ieskrūvējams savienojums |
| **Konstrukcija** | Taisna |
| **Materiāls** | Tērauds |
| **Virsmas aizsardzība** | galvaniskais pārklājums |



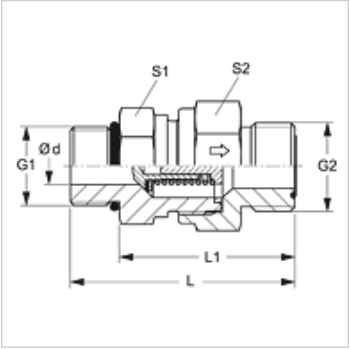


## Apraksts

Plūsmas virziens no ieskrūvējamās tapas

## Pasūtījuma norādes

Var piegādāt arī ar sākuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sākuma spiediens | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVO 04 HJOF** | apm. 1 bar | PN 400 | 3,5 | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 45,5 | 34,5 | 19 | 19 |
| **HVO 06 HJOF** | apm. 1 bar | PN 400 | 5,5 | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 54,5 | 42,5 | 22 | 24 |
| **HVO 08 HJOF** | apm. 1 bar | PN 400 | 5,5 | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 60,5 | 46,5 | 24 | 27 |
| **HVO 10 HJOF** | apm. 1 bar | PN 315 | 11,5 | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 71,0 | 55,0 | 32 | 36 |
| **HVO 12 HJOF** | apm. 1 bar | PN 250 | 15,0 | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 79,0 | 60,5 | 41 | 46 |
| **HVO 16 HJOF** | apm. 1 bar | PN 250 | 19,0 | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 82,5 | 64,0 | 46 | 50 |
| **HVO 20 HJOF** | apm. 1 bar | PN 250 | 24,0 | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 92,5 | 74,0 | 60 | 60 |
| **HVO 24 HJOF** | apm. 1 bar | PN 250 | 29,0 | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 99,5 | 61,0 | 65 | 70 |

PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens  –  SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*