


RBS M

Aizsardzība pret cauruļu pļisumiem, M

HANSA FLEX

Īpašības

Materiāls	Tērauds
Ekspluatācijas spiediens	maks. 400 bar

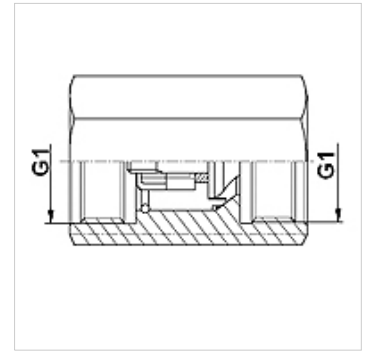

Izstrādājums

Apzīmējums	Ekspluatācijas spiediens (bar)	G1	Slēgšanas daudzums (L/min)	Svars (kg)
RBS 06-20 M 16	400,0	M 16 x 1,5	20	0,30
RBS 06-40 M 16	400,0	M 16 x 1,5	40	0,30
RBS 10-63 M 22	315,0	M 22 x 1,5	63	0,30
RBS 10-90 M 22	315,0	M 22 x 1,5	90	0,35
RBS 16-200 M 30	315,0	M 30 x 1,5	200	0,35