
RD HJOF

Pretvārsts, savienotājs

Īpašības

Savienojums 1 + 2	ORFS ārējās vītnes
Blīvējuma veids 1 + 2	plakanais blīvējums ar apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Modelis	Pretvārsts, savienotājs
Konstrukcija	Taisna
Materiāls	Tērauds
Virsmas aizsardzība	galvaniskais pārklājums



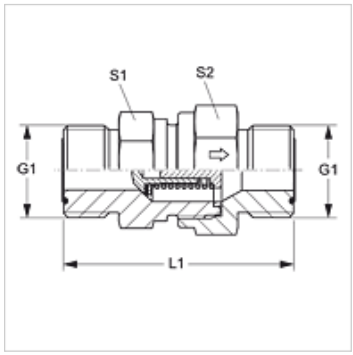

Pasūtījuma norādes

Var piegādāt arī ar sākuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

Izstrādājums

Apzīmējums	Sākuma spiediens	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 (mm)	S1	S2
RD 04 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	9/16" -18 UNF	44,5	19	19
RD 06 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	11/16" -16 UN	53,5	22	24
RD 08 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	13/16" -16 UN	59,5	24	27
RD 10 HJOF	apm. 1 bar	PN 315	1" -14 UNS	70,5	32	36
RD 12 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	1.3/16" -12 UN	77,5	41	46
RD 16 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	1.7/16" -12 UN	81,5	46	50
RD 20 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	1.11/16" -12 UN	91,5	60	60
RD 24 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	2" -12 UN	98,5	65	70

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.