


# RD HJOF

Pretvārsts, savienotājs

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Savienojums 1 + 2     | ORFS ārējās vītnes                                 |
| Blīvējuma veids 1 + 2 | plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Modelis               | Pretvārsts, savienotājs                            |
| Konstrukcija          | Taisna   |
| Materiāls             | Tērauds  |
| Virsmas aizsardzība   | galvaniskais pārklājums                            |

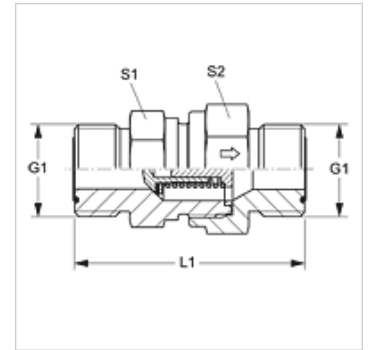

## Pasūtījuma norādes

Var piegādāt arī ar sākuma spiedienu 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Sākuma spiediens | Ekspluatācijas spiediens bar | G1              | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------|------------------|------------------------------|-----------------|---------|----|----|
| RD 04 HJOF | apm. 1 bar       | PN 400                       | 9/16" -18 UNF   | 44,5    | 19 | 19 |
| RD 06 HJOF | apm. 1 bar       | PN 400                       | 11/16" -16 UN   | 53,5    | 22 | 24 |
| RD 08 HJOF | apm. 1 bar       | PN 400                       | 13/16" -16 UN   | 59,5    | 24 | 27 |
| RD 10 HJOF | apm. 1 bar       | PN 315                       | 1" -14 UNS      | 70,5    | 32 | 36 |
| RD 12 HJOF | apm. 1 bar       | PN 250                       | 1.3/16" -12 UN  | 77,5    | 41 | 46 |
| RD 16 HJOF | apm. 1 bar       | PN 250                       | 1.7/16" -12 UN  | 81,5    | 46 | 50 |
| RD 20 HJOF | apm. 1 bar       | PN 250                       | 1.11/16" -12 UN | 91,5    | 60 | 60 |
| RD 24 HJOF | apm. 1 bar       | PN 250                       | 2" -12 UN       | 98,5    | 65 | 70 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums