


# AFC S M (3000 PSI)

lemetināms SAE atloks, ND 40

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Spiediena sērija      | 3000 psi   |
| Standarts             | SAE J 518 C<br>ISO 6162                                      |
| Papildinājums modelim | ND 40  |
| Konstrukcija          | Taisna   |
| Modelis               | lemetināms SAE atloks  |
| Stiprinājums          | Urbums skrūvei   |
| Piegādes apjoms       | ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| Materiāls             | S355J2G3 (ST52.3)  |
| Virsmas aizsardzība   | ieeļļošana ar melno eļļu                                     |

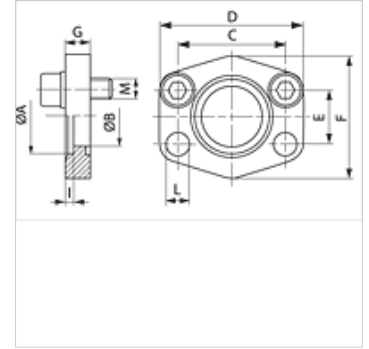

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

| Apzīmējums  | PB 10.9<br>(bar) | Tipizmērs | Caurule      | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|-------------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AFC 80 S M  | 40               | 1/2"      | 22 x 2       | 22,5      | 15          | 38,1      | 56        | 17,5      | 46        | 10        | 3         | 9,0       | M 8 x 25  |
| AFC 100 S M | 40               | 3/4"      | 28 x 2       | 28,5      | 20          | 47,6      | 65        | 22,2      | 50        | 12        | 4         | 11,0      | M 10 x 30 |
| AFC 102 S M | 40               | 1"        | 35 x 2       | 35,5      | 29          | 52,4      | 70        | 26,2      | 55        | 12        | 4         | 11,0      | M 10 x 30 |
| AFC 104 S M | 40               | 1.1/4"    | 42 x 2       | 42,5      | 34          | 58,7      | 79        | 30,2      | 68        | 12        | 4         | 11,5      | M 10 x 30 |
| AFC 106 S M | 40               | 1.1/2"    | 48,3 x 3,25  | 49,0      | 42          | 69,9      | 93        | 35,7      | 78        | 15        | 4         | 13,5      | M 12 x 35 |
| AFC 108 S M | 40               | 2"        | 60,3 x 3,65  | 61,0      | 53          | 77,8      | 102       | 42,9      | 90        | 15        | 4         | 13,5      | M 12 x 35 |
| AFC 110 S M | 40               | 2.1/2"    | 76,1 x 3,65  | 77,0      | 64          | 88,9      | 114       | 50,8      | 105       | 15        | 4         | 13,5      | M 12 x 35 |
| AFC 112 S M | 40               | 3"        | 88,9 x 4,05  | 90,0      | 80          | 106,4     | 134       | 61,9      | 124       | 20        | 5         | 17,5      | M 16 x 40 |
| AFC 114 S M | 35               | 3.1/2"    | 101,6 x 4,5  | 103,0     | 93          | 120,7     | 152       | 69,9      | 136       | 20        | 5         | 17,5      | M 16 x 40 |
| AFC 116 S M | 35               | 4"        | 114,3 x 4,5  | 116,0     | 105         | 130,2     | 162       | 77,8      | 146       | 25        | 6         | 17,5      | M 16 x 45 |
| AFC 118 S M | 35               | 5"        | 139,7 x 4,85 | 141,0     | 126         | 152,4     | 190       | 92,1      | 170       | 28        | 8         | 17,5      | M 16 x 45 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

## Izstrādājumu varianti

AFC S (3000 PSI) lemetināms SAE atloks, ND 40, tikai atloks