


AFS SCHR M

Metrisko skrūvju ar iekšējo sešstūri komplekts

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Modelis | Skrūvju komplekts |
| Standarts | DIN 912 (ISO 4762) |
| Piegādes apjoms | 4 skrūves + 4 atspergredzeni |
| Materiāls | Tērauds 10.9 |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu |

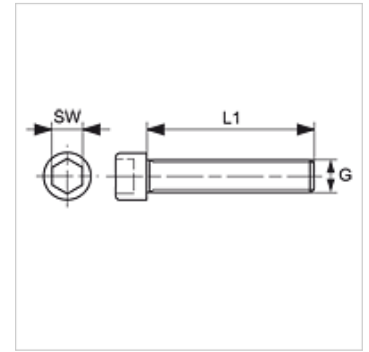

Izstrādājums

| Apzīmējums | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|-------------|------------|------------|
| AFS 80 SCHR M | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| AFS 100 SCHR M | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| AFS 104 SCHR M | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| AFS 106 SCHR M | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| AFS 112 SCHR M | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS 404 SCHR M | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS 406 SCHR M | M 20 x 2,5 | 70 | 17 |

SW = uzgriežņu atslēgas platums

ir piederums šādiem izstrādājumiem

| | |
|----------------------|-----------------------|
| FH (3000 PSI) | SAE atloka puse |
| FH (6000 PSI) | SAE atloka puse |
| VF (3000 PSI) | SAE viengabala atloks |
| VF (6000 PSI) | SAE viengabala atloks |