
# AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)

Ieskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Standarts** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Konstrukcija** | 90° leņķis |
| **Modelis** | Ieskrūvējams SAE atloks |
| **Stiprinājums** | Urbums skrūvei |
| **Piegādes apjoms** | ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu |
| **Materiāls** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Virsmas aizsardzība** | ieeļļošana ar melno eļļu |



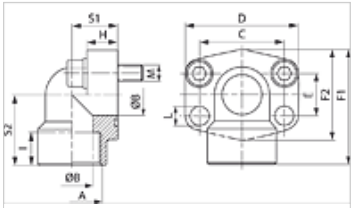


## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 (bar) | Tipiz-mērs | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Skrūves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80/90 G U** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| **AFS 80/90 G U 038** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| **AFS 100/90 G U** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 63 | 52 | 18 | 19 | 24 | 38 | 11,0 | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2 |
| **AFS 102/90 G U** | 3000 PSI | 315 | 1" | G 1" -11 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 70 | 60 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2 |
| **AFS 104/90 G U** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85 | 73 | 21 | 22 | 34 | 51 | 11,5 | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| **AFS 106/90 G U** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 95 | 83 | 25 | 25 | 38 | 56 | 13,5 | (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4 |
| **AFS 108/90 G U** | 3000 PSI | 200 | 2" | G 2" -11 | 51 | 77,8 | 110 | 42,9 | 110 | 94 | 25 | 28 | 42 | 65 | 13,5 | (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AFS 401/90 G U 012** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 46 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| **AFS 401/90 G U 038** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 46 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| **AFS 402/90 G U** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 70 | 56 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2 |
| **AFS 403/90 G U** | 6000 PSI | 400 | 1" | G 1" -11 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 85 | 72 | 21 | 22 | 34 | 51 | 13,0 | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| **AFS 404/90 G U** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 66,7 | 93 | 31,8 | 95 | 75 | 25 | 25 | 38 | 56 | 13,5 | (4 x) UNC 1/2 x 1.3/4 |
| **AFS 405/90 G U** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 79,4 | 110 | 36,5 | 110 | 94 | 25 | 28 | 42 | 65 | 17,0 | (4 x) UNC 5/8 x 2 |

PN = nominālais spiediens  PB = maks. ekspluatācijas spiediens

## Izstrādājumu varianti

| | |
|---|---|
| **AFS 90 G (6000 PSI)** | Ieskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis, tikai atloks |
| **AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI)** | Ieskrūvējams SAE atloks, BSP, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*