


AFS 90 S (3000 PSI)

Iemetināms SAE atloks, 90° leņķis

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Spiediena sērija | 3000 psi |
| Standarts | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Konstrukcija | 90° leņķis |
| Modelis | Iemetināms SAE atloks |
| Stiprinājums | Urbums skrūvei |
| Piegādes apjoms | tikai atloks |
| Materiāls | S355J2G3 (ST52.3) |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu |

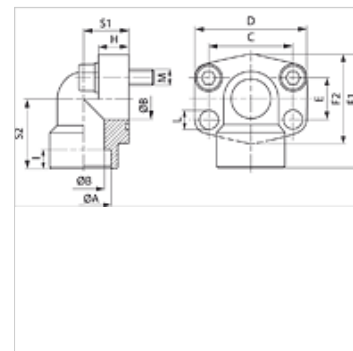

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Izstrādājums

| Apzīmējums | PB 10.9 (bar) | Tipizmērs | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M collas |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 80/90 S | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80/90 S 038 | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100/90 S | 350 | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 22,2 | 63 | 10 | 24 | 38 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102/90 S | 315 | 1" | 35,0 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 12 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104/90 S | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 30,2 | 85 | 14 | 34 | 51 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106/90 S | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 35,7 | 95 | 16 | 38 | 56 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108/90 S | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 42,9 | 110 | 18 | 42 | 65 | 13,5 | M 12 x 45 | 5/8" x 2" |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Izstrādājumu varianti

| | |
|------------------------------|---|
| AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI) | Iemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu |
| AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI) | Iemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu |