
AFS 90 SRE (3000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis

Īpašības

Spiediena sērija	3000 psi
Standarts	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcija	90° leņķis
Modelis	Piemetināms SAE atloks
Stiprinājums	Urbums skrūvei
Piegādes apjoms	tikai atloks
Materiāls	S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība	ieeļļošana ar melno eļļu



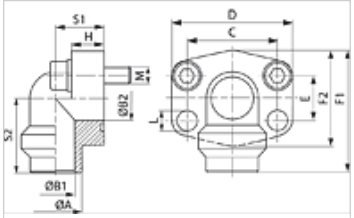

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

Apzīmējums	PB 10.9 (bar)	Tipizmērs	Caurule	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)
AFS 80/90 SRE 20	250	1/2"	20 x 3	20	14	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 80/90 SRE 22	160	1/2"	22 x 2	22	18	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 80/90 SRE 25	250	1/2"	25 x 3	25	19	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 80/90 SRE 28	160	1/2"	28 x 3	28	22	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 100/90 SRE 25	250	3/4"	25 x 3	25	19	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 100/90 SRE 28	160	3/4"	28 x 3	28	22	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 100/90 SRE 30	250	3/4"	30 x 4	30	22	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 100/90 SRE 35	160	3/4"	35 x 4	35	27	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 102/90 SRE 30	250	1"	30 x 4	30	22	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 102/90 SRE 35	160	1"	35 x 4	35	27	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 102/90 SRE 38	250	1"	38 x 4	38	30	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 102/90 SRE 42	160	1"	42 x 3	42	36	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 104/90 SRE 38	250	1.1/4"	38 x 4	38	30	32	58,7	30,2	85	34	51	11,5
AFS 104/90 SRE 42	160	1.1/4"	42 x 3	42	36	32	58,7	30,2	85	34	51	11,5
AFS 104/90 SRE 48	160	1.1/4"	48,3 x 4,5	49	39	32	58,7	30,2	85	34	51	11,5
AFS 106/90 SRE 38	210	1.1/2"	38 x 4	38	30	38	69,9	35,7	95	38	56	13,5
AFS 106/90 SRE 42	160	1.1/2"	42 x 3	42	36	38	69,9	35,7	95	38	56	13,5
AFS 106/90 SRE 48	160	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	39	38	69,9	35,7	95	38	56	13,5
AFS 108/90 SRE 60	200	2"	60,3 x 5,6	61	49	51	77,8	42,9	110	42	65	13,5
AFS 108/90 SRE 76	200	2"	76,1 x 7,1	77	62	51	77,8	42,9	110	42	65	13,5

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Izstrādājumu varianti

AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)	Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu
AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)	Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.