



# AFS 90 ST (3000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Spiediena sērija    | 3000 psi                      |
| Standarts           | SAE J 518 C<br>ISO 6162       |
| Konstrukcija        | 90° leņķis                    |
| Modelis             | Piemetināms SAE atloks        |
| Stiprinājums        | ar metrisku skrūvju komplektu |
| Piegādes apjoms     | tikai atloks                  |
| Materiāls           | S355J2G3 (ST52.3)             |
| Virsmas aizsardzība | ieeļļošana ar melno eļļu      |

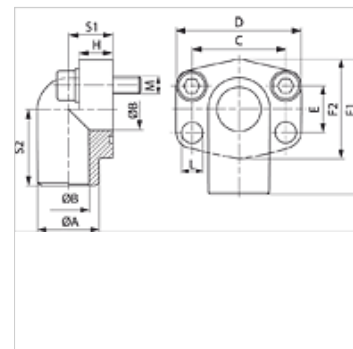

## Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Izstrādājums

| Apzīmējums    | PB 10.9 (bar) | Tipizmērs | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr.   |
|---------------|---------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|
| AFS 200/90 ST | 350           | 3/4"      | 27,0     | 19       | 47,6   | 70     | 22,2   | 63      | 50      | 21,0   | 23,0    | 41      | 11,0   | M 10 x 40 |
| AFS 202/90 ST | 315           | 1"        | 34,5     | 23       | 52,4   | 75     | 26,2   | 72      | 60      | 24,0   | 25,0    | 48      | 11,0   | M 10 x 45 |
| AFS 204/90 ST | 250           | 1.1/4"    | 43,0     | 31       | 58,7   | 86     | 30,2   | 82      | 68      | 25,0   | 27,0    | 54      | 11,5   | M 10 x 45 |
| AFS 206/90 ST | 200           | 1.1/2"    | 50,0     | 35       | 69,9   | 97     | 35,7   | 92      | 78      | 29,0   | 31,5    | 57      | 14,0   | M 12 x 50 |
| AFS 208/90 ST | 200           | 2"        | 65,0     | 48       | 77,8   | 100    | 42,9   | 99      | 90      | 50,0   | 37,5    | 63      | 14,0   | M 12 x 70 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

## Izstrādājumu varianti

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI) Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu