AFS ST U (3000 / 6000 PSI)


Piemetināms SAE atloks, collu

HANSA-FLEX

Īpašības

Standarts	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Piemetināms SAE atloks - collu
Stiprinājums	Urbums skrūvei
Piegādes apjoms	ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Materiāls	S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība	ieeļļošana ar melno eļļu



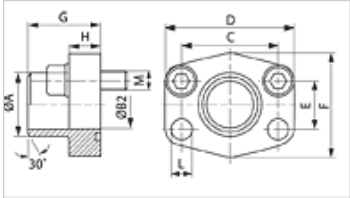

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 (bar)	Tipizmērs	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M collas
AFS 80 ST U	3000 PSI	350	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 80 ST 038 U	3000 PSI	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 ST U	3000 PSI	350	3/4"	28,0	19	47,6	65	22,2	50	36	18	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 ST U	3000 PSI	315	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	55	38	18	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 ST U	3000 PSI	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	41	21	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 ST U	3000 PSI	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	44	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 ST U	3000 PSI	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	45	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 ST U	3000 PSI	160	2.1/2"	77,0	63	88,9	114	50,8	105	50	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 ST U	3000 PSI	138	3"	92,0	73	106,4	134	61,9	124	50	27	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 ST U	3000 PSI	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	48	27	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 ST U	3000 PSI	35	4"	115,1	99	130,2	162	77,8	146	48	27	17,5	5/8" x 2"
AFS 401 ST 012 U	6000 PSI	400	1/2"	21,5	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 401 ST 038 U	6000 PSI	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 ST U	6000 PSI	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	55	35	21	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 ST U	6000 PSI	400	1"	34,0	25	57,2	79	27,8	68	41	21	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFS 404 ST U	6000 PSI	375	1.1/4"	42,8	32	66,7	93	31,8	78	44	25	15,0	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 ST U	6000 PSI	250	1.1/2"	48,6	38	79,4	112	36,5	94	55	30	17,0	5/8" x 2"
AFS 406 ST U	6000 PSI	250	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	65	37	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Izstrādājumu varianti

AFS ST (3000 PSI)	Piemetināms SAE atloks, collu, tikai atloks
AFS ST M (3000 / 6000 PSI)	Piemetināms SAE atloks, collu, ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.