DFC S M (3000 PSI)


SAE iemetināms atloku savienotājs, ND 40

HANSA-FLEX

Īpašības

Spiediena sērija	3000 psi
Standarts	SAE J 518 C ISO 6162
Papildinājums modelim	ND 40
Konstrukcija	Taisna
Modelis	Iemetināms SAE atloku savienotājs
Stiprinājums	ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms	ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsgriezuma gredzenu
Materiāls	S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība	ieeļļošana ar melno eļļu



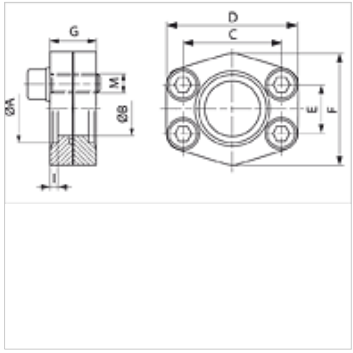

Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Izstrādājums

Apzīmējums	PB 10.9 (bar)	Tipizmērs	Caurule	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	M metr.
DFC 80 S M	40	1/2"	22 x 2	22,5	15	38,1	56	17,5	46	20	3	M 8 x 25
DFC 100 S M	40	3/4"	28 x 2	28,5	20	47,6	65	22,2	50	24	4	M 10 x 30
DFC 102 S M	40	1"	35 x 2	35,5	29	52,4	70	26,2	55	24	4	M 10 x 30
DFC 104 S M	40	1.1/4"	42 x 2	42,5	34	58,7	79	30,2	68	24	4	M 10 x 30
DFC 106 S M	40	1.1/2"	48,3 x 3,25	49,0	42	69,9	93	35,7	78	30	4	M 12 x 35
DFC 108 S M	40	2"	60,3 x 3,65	61,0	53	77,8	102	42,9	90	30	4	M 12 x 35
DFC 110 S M	40	2.1/2"	76,1 x 3,65	77,0	64	88,9	114	50,8	105	30	4	M 12 x 35
DFC 112 S M	40	3"	88,9 x 4,05	90,0	80	106,4	134	61,9	124	40	5	M 16 x 40
DFC 114 S M	35	3.1/2"	101,6 x 4,5	103,0	93	120,7	152	69,9	136	40	5	M 16 x 40
DFC 116 S M	35	4"	114,3 x 4,5	116,0	105	130,2	162	77,8	146	50	6	M 16 x 45
DFC 118 S M	35	5"	139,7 x 4,85	141,0	126	152,4	190	92,1	170	56	8	M 16 x 45

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.