


# F

## Sūkņa savienojums, (4 atvērumi)

### Īpašības

<b>Modelis</b>	Sūkņa savienojums (4 atvērumi)
<b>Konstrukcija</b>	Taisna
<b>Stiprinājums</b>	ar metrisko skrūvju komplektu
<b>Piegādes apjoms</b>	ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
<b>Materiāls</b>	Tērauds ST 42.3
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums

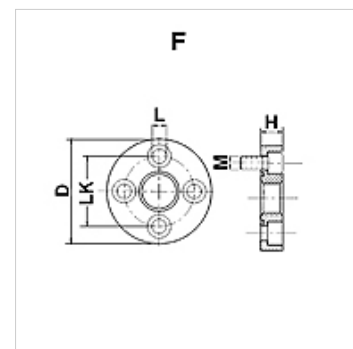

### Norāde

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

### Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediens PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Skrūves	OR
<b>F 1</b>	250	30,0	G 3/8" -19	45	11,5	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>F 2</b>	250	40,0	G 1/2" -14	58	14,0	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>F 3 A</b>	250	51,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>F 3 B</b>	250	56,0	G 3/4" -14	76	16,0	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
<b>F 3.5 A</b>	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	10,5	(4 x) M 10 x 35	39,70 x 3,53
<b>F 3.5 B</b>	180	62,0	G 1" -11	88	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	39,70 x 3,53
<b>F 4</b>	180	72,5	G 1.1/4" -11	98	20,0	12,5	(4 x) M 12 x 35	47,22 x 3,53

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens