



G VKS ST 250

Kvadrātveida atloks, Cetop, iepriekšējas metināšanas kopa

HANSA FLEX

Īpašības

Modelis	Cetop kvadrātveida atloks
Konstrukcija	Taisna
Standarts	CETOP RP 63H ISO 6164
Materiāls	S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība	ieeļļošana ar melno eļļu

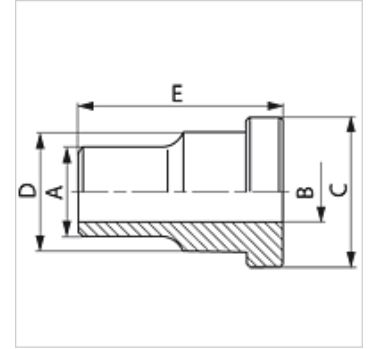

Izstrādājums

Apzīmējums	Spiediens PB (bar)	Tipizmērs	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
G VKS 38 ST 250	250	3/8"	18	12,5	24,5	18,0	30
G VKS 12 ST 250	250	1/2"	22	15,0	30,2	24,0	30
G VKS 34 ST 250	250	3/4"	28	20,0	38,1	31,5	35
G VKS 1 ST 250	250	1"	35	25,0	44,4	38,0	40
G VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32,0	50,8	43,0	45
G VKS 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38,0	60,3	50,0	50
G VKS 2 ST 250	250	2"	62	47,0	71,4	62,0	60
G VKS 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58,0	87,2	76,0	70
G VKS 3 ST 250	250	3"	90	70,0	101,6	90,0	80
G VKS 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80,0	119,0	102,0	90
G VKS 4 ST 250	250	4"	114	90,0	131,0	114,0	105

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens – Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā